SL629 AB PRISM

Bestelnr. 8629661453410



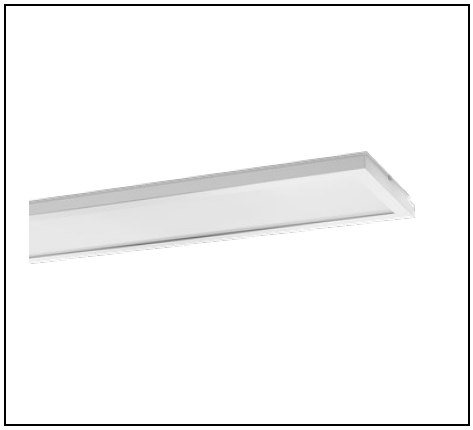

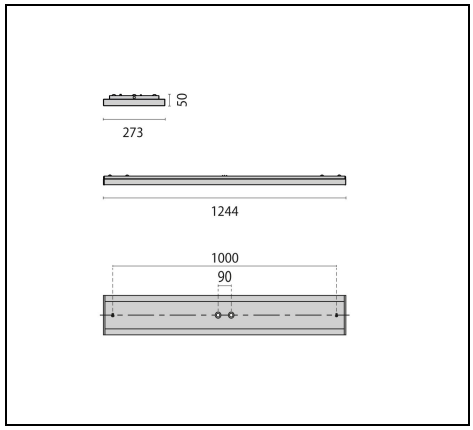

IP 20 | CLASS I

Omschrijving

LED opbouwarmatuur voor binnen, bestaande uit:

- Behuizing van plaatstaal, kappen van persgegoten gepoedercoat aluminium
- Prismavormige afdekking voor efficiënte lichtverstrooiing, minimale verblinding en een hoge gelijkmatigheid
- Directe lichtverdeling
- LED Sidelight-technologie voor een gelijkmatige lichtverdeling over de gehele zone
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Lichtmodule verwisselbaar middels een inschuifmechanisme
- Uitvoering in speciale kleuren op verzoek leverbaar

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	8900	**Reële lichtstroom [lm]:**	5970
Armatuur wattage [W]:	54 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	111
CRI:	80	**Kleurtemperatuur [K]:**	4000
Kleur / Afwerking:	WH-RAL9016 / Wit RAL9016 / Structuur mat	**IP waarde:**	IP20
IK-J-xxIP:	IK05 0.7J xx3	**Beschermingsklasse:**	I
Optiek:	S/A - Symmetrische directe	**Stralings-hoek:**	2 x 36°/47°
Nettogewicht [kg]:	8.071	**Totale lengte [mm]:**	1244
Totale breedte [mm]:	273	**Totale hoogte [mm]:**	50

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	**Materiaal behuizing:**	Staal
Materiaal afscherming:	Transparent plastic	**Gloeidraadtest [°C]:**	650 °C

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	220-240V 50/60Hz	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	0.9
Ingangsspanning [V DC]:	176/275	**Aanloopstroom [A/µs]:**	10 / 200
C10 1.5 mm²:	31	**C16 2.5 mm²:**	51
B10 1.5 mm²:	18	**B16 2.5 mm²:**	30
EEI:	A2		

Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	**Montage type:**	Plafond opbouwarmaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	10	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	40

Verlichtings functies

MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	**DFF - Neerwaartse licht uittreeding [%]:**	100
UFF - Opwaartse licht uittreeding [%]:	0	**UGR max.:**	22.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

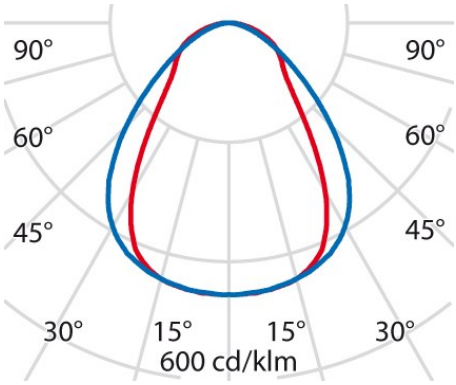

Optionele accessoires

SL629 AB



3117260

Assembly kit continuous line



3122584

Casambi module voor inbouw



3122586

Enkele draadloze wandschakelaar

☐ WH-87 / Wit



3122587

Dubbele draadloze wandschakelaar

☐ WH-87 / Wit

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com