


NORMA+ 150 CL

Bestelnr. 305993

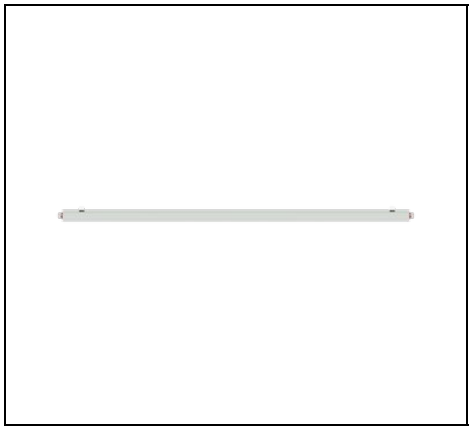

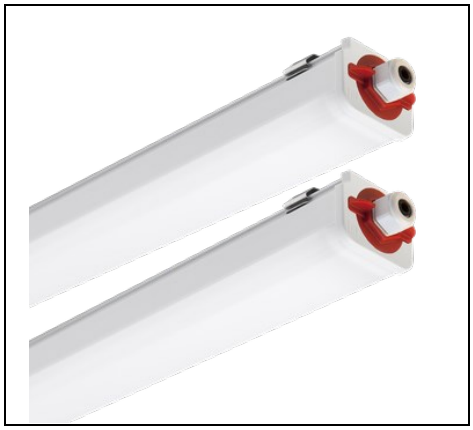

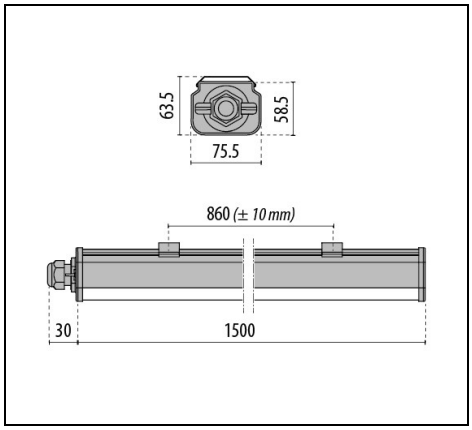

IP 65 | CLASS I | QUICK | DALI

Omschrijving

Waterdichte LED armatuur bestaande uit:
- Behuizing van UV gestabiliseerd meegegoten polycarbonaat met dubbele afwerking; gematteerd voor het optische vak en mat voor het vak met elektrische hulpstukken
- Eindkappen van technopolymeer
- Pakking in slijtvast siliconen
- Armatuur compleet met doorvoerbedrading voor de voeding in serie
- Armatuur inclusief driver
- Koellichaam van aluminium
- Beugel voor snelle montage aan plafond van roestvrij staal

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC002892

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	5285	**Reële lichtstroom [lm]:**	4295
Armatuur wattage [W]:	29 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	148
CRI:	80	**Kleurtemperatuur [K]:**	4000
Kleur / Afwerking:	GR-RAL7035 / Grijs RAL7035 / Mat	**IP waarde:**	IP65
IK-J-xxIP:	IK09 15J xx7	**Beschermingsklasse:**	I
Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende	**Nettogewicht [kg]:**	2.395
Totale lengte [mm]:	1560	**Totale breedte [mm]:**	76
Totale hoogte [mm]:	64		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Rechthoekig	**Materiaal behuizing:**	Kunststof
Materiaal afscherming:	Kunststof	**Gloeidraadtest [°C]:**	750 °C

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	0.9
Aanloopstroom [A/µs]:	22 / 176	**C10 1.5 mm²:**	55
C16 2.5 mm²:	120	**B10 1.5 mm²:**	36
B16 2.5 mm²:	100		

Installatie

Plaats van toepassing:	Indoor	**Montage type:**	Waterdichte armaturen
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-25	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	45

Verlichtings functies


MacAdam:	2	**Lumenbehoud:**	L80B10@50000h
Distributie licht emissie:	Direct	**UGR max.:**	20.0

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

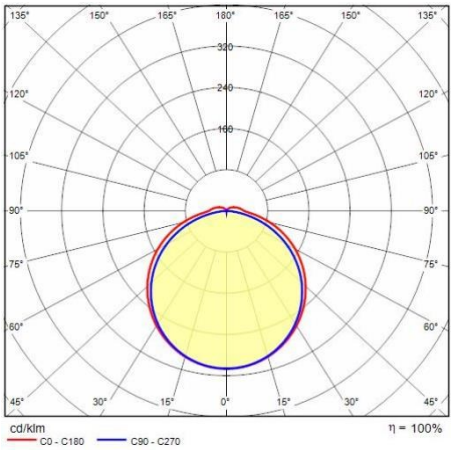

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com