

FOCUS+ ZERO KIT S/EW

Bestelnr. 305509

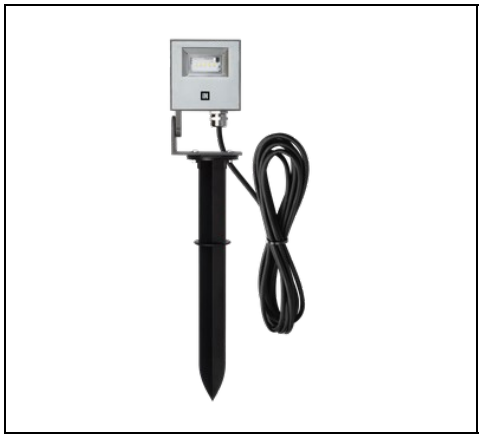

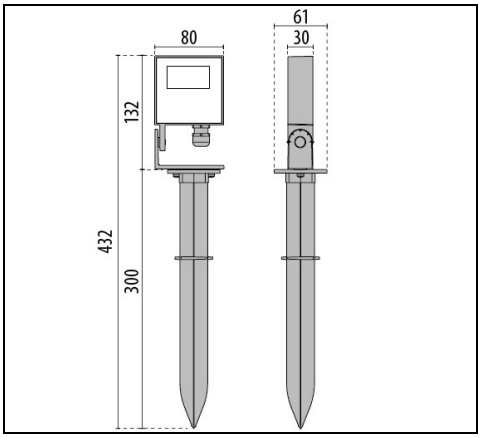

IP 65 | CLASS I | ULR<1 | CIEn°3>95 | CE | EAC | UKCA

Omschrijving

LED schijnwerper voor binnen en buiten bestaande uit:
- Behuizing van gelakt spuitgietaluminium, kleine afmetingen
- Afscherming van vlak, gehard, extrahelder glas, aan de binnenkant bedrukt
- Aluminium reflector
- Scheurbestendige kabelklem M16x1.5 voor kabels Ø 5 - Ø 10 mm
- LED module voor netspanning 220-240V 50/60Hz beschermd tegen overbelasting tot 500 V
- Schroeven van roestvrij staal
- Verstelbare bevestigingsstang, in aluminium spuitgietwerk, gelakt
- Compleet met 3 meter kabel H05RN-F 3G1 mm^2
- Voor de bevestiging aan de grond is een grondspies van technopolymeer verkrijgbaar

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Product gegevens

ETIM Groep:	EG000027	**ETIM Klasse:**	EC001744

Algemene informatie

Lamphouder:	LED	**Lichtbron:**	LED
Nominale lichtstroom [lm]:	1485	**Reële lichtstroom [lm]:**	1009.33
Armatuur wattage [W]:	9.5 W	**Specifieke lichtstroom [lm/W]:**	106
CRI:	80	**Kleurtemperatuur [K]:**	4000
Kleur / Afwerking:	AN-96 / Antraciet / Structuur mat	**IP waarde:**	IP65
IK-J-xxIP:	IK06 1J xx3	**Beschermingsklasse:**	I
Optiek:	S/EW - Symmetrische extra verspreidende	**Nettogewicht [kg]:**	0.693
Totale lengte [mm]:	80	**Totale breedte [mm]:**	132
Totale hoogte [mm]:	30		

Mechanische eigenschappen

Vorm:	Vierkant ≤ 150 mm	**Materiaal behuizing:**	Aluminium
Materiaal afscherming:	Glas	**Bovenaanzicht oppervlakte [m²]:**	0.01

Elektrische eigenschappen

Spanningstype:	AC	**Ingangsspanning [V AC]:**	220/240
Ingangsfrequentie [Hz]:	50/60	**Arbeidsfactor / COS Φ:**	>0.9
Aanloopstroom [A/µs]:	2 / 135	**C10 1.5 mm²:**	66
C16 2.5 mm²:	86	**B10 1.5 mm²:**	41
B16 2.5 mm²:	66		

Installatie

Plaats van toepassing:	Outdoor	**Montage type:**	Schijnwerpers
Min. Omgevingstemperatuur [°C]:	-20	**Max. Omgevingstemperatuur [°C]:**	40
Min. afstand van verlichte object [m]:	0.10		

Verlichtings functies


MacAdam:	3	**Lumenbehoud:**	L80B10@66800h
Distributie licht emissie:	Direct	**Geen lichtvervuiling (ULR = 0%):**	

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com

Fotometrische gegevens

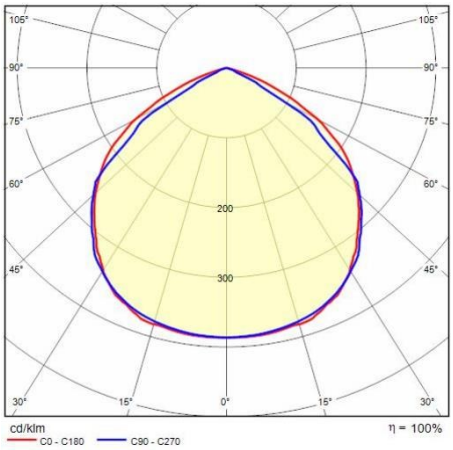

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
www.performanceinlighting.com