
# EB435 LED WIDE FLOOD REFLECTOR

## Bestelnr. 8435184323310



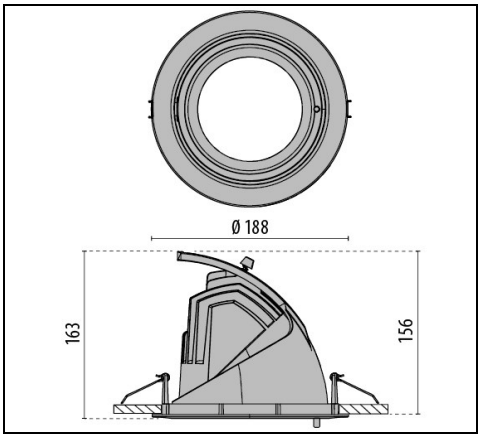


### Omschrijving

Led inbouwspot voor gebruik binnenshuis, bestaande uit:
- Behuizing spot en ring van gepoedercoat spuitgiet aluminium
- Reflector dankzij uniek zwenkmechanisme horizontaal en naar binnen en buiten zwenkbaar
- Draaibaar op 60° (-15 naar 45°), rotatie van 355°
- Hoogglans gefacetteerde reflector van zeer zuiver aluminium voor maximale lichtopbrengst van het armatuur en neutrale kleurweergave
- Reflector in uitvoering Wide flood
- Kleurtolerantie volgens MacAdam ≤3 SDCM
- Eenvoudig te installeren zonder gereedschap
- Armatuur inclusief driver
- Montageveren voor plafondbevestiging
- Beschermingsglas

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**

## Product gegevens

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM Groep:** | EG000027 | **ETIM Klasse:** | EC001744 |

## Algemene informatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lamphouder:** | LED | **Lichtbron:** | LED |
| **Nominale lichtstroom [lm]:** | 4280 | **Reële lichtstroom [lm]:** | 3430 |
| **Armatuur wattage [W]:** | 35 W | **Specifieke lichtstroom [lm/W]:** | 98 |
| **CRI:** | 80 | **Kleurtemperatuur [K]:** | 3000 |
| **Kleur / Afwerking:** | WH-RAL9010 / Wit RAL9010 / Structuur mat | **IP waarde:** | IP20 |
| **IK-J-xxIP:** | IK02 0.2J xx0 | **Beschermingsklasse:** | II |
| **Optiek:** | C/MW - Cirkelvormige gemiddelde-verspreidende | **Stralings-hoek:** | 2 x 34° |
| **Nettogewicht [kg]:** | 1.194 | **Totale diameter [mm]:** | 188 |
| **Totale hoogte [mm]:** | 165 | **Gatmaat diameter [mm]:** | Ø 175 |

## Mechanische eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vorm:** | Rond 150 ≤ x ≤ 300 mm | **Materiaal behuizing:** | Aluminium |
| **Materiaal afscherming:** | Transparent glass | **Gloeidraadtest [°C]:** | 650 °C |

## Elektrische eigenschappen

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Spanningstype:** | AC | **Ingangsspanning [V AC]:** | 220/240 |
| **Ingangsfrequentie [Hz]:** | 50/60 | **Arbeidsfactor / COS Φ:** | 0.9 |
| **C10 1.5 mm²:** | 31 | **C16 2.5 mm²:** | 51 |
| **B10 1.5 mm²:** | 19 | **B16 2.5 mm²:** | 31 |
| **EEI:** | A2 | | |

## Installatie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Plaats van toepassing:** | Indoor | **Montage type:** | Inbouwspots |
| **Min. Omgevingstemperatuur [°C]:** | 10 | **Max. Omgevingstemperatuur [°C]:** | 40 |
| **Min. afstand van verlichte object [m]:** | 0.10 | | |

## Verlichtings functies


| | | | |
|---|---|---|---|
| **MacAdam:** | 3 | **Lumenbehoud:** | L80B10@60000h |
| **Distributie licht emissie:** | Direct | **DFF - Neerwaartse licht uittreeding [%]:** | 100 |
| **UFF - Opwaartse licht uittreeding [%]:** | 0 | | |

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**

## Fotometrische gegevens

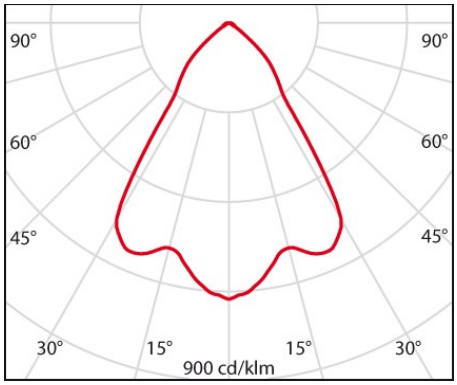


## Optionele accessoires

EB435



**8435961**

Levensmiddelenfilter voor vleesproducten



**8435962**

Levensmiddelenfilter voor bakkerijproducten



**8435963**

Levensmiddelenfilter voor fruit en kaas




**8435964**

Levensmiddelenfilter voor groenten



**8435965**

Levensmiddelenfilter voor visproducten



**8417900**

Veiligheidsglas mat

Om een constante actualisering van haar producten te bevorderen, behoudt PERFORMANCE iN LIGHTING zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving, wijzigingen aan te brengen. Daarom is het altijd aan te raden om de laatste versie te lezen die op de website www.performanceinlighting.com is gepubliceerd. Geleverde lumenoutput en stroomverbruik, inclusief verliezen, zijn onderhevig aan een tolerantie van +/-7%. Tenzij anders vermeld, gelden de waarden bij een omgevingstemperatuur van 25°C. De garantievoorwaarden zijn beschikbaar op https://www.performanceinlighting.com/qr/company/led-warranty

**PERFORMANCE iN LIGHTING S.p.A. Headquarters - Italy**
Viale del Lavoro 9/11
37030 Colognola ai Colli Verona - Italy
Tel. +39 045 61 59 211
Fax +39 045 61 59 292

info.it@pil.lighting
**www.performanceinlighting.com**