

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/8 mini KNX opaal-mat	EP10426155	4015120426155



Korte beschrijving

- KNX Mini-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondbouw
- Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter
- Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten
- Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software)

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	6 mA
Detectiehoek	360°
Bereik	Ø ca. 8 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 5 m op afstand te bedienen m.b.v. ETS-software, tijdelijk elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/User en Mobil-PDi/MDI-universal (separaat te bestellen)
Instelmogelijkheden	5 °C...+35 °C
Toegestane omgevingstemperatuur	
Beschermingsgraad	IP 55
Beschermingsklasse	III
Montagevariant	Plafondbouw
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 60 mm, Ø 33 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 45 mm, inbouwopening Ø 25 mm
Toevoerleiding	ca. 20 cm, inclusief stekker
Leveringsomvang	inclusief lensmasker, veerklemmen, klemring voor inbouw
Interface	KNX
Slave-ingang	ja, apparaat als master of slave te configureren
KNX-uitgang	aanwezigheid, status, lichtwaarde, HVAC
KNX-ingang	handmatige lichtregeling, blokkeringen, reset, slave
Verlichtingskanaal	c1 + c2 schakelen/dimmen, instelling c2 ten opzichte van c1 (-80 % tot +80 %)
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	gedeactiveerd/ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 2	10 sec. - 1 uur
Inschakelvertraging kanaal 3	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 3	gedeactiveerd/10 sec./1 min./12 uur
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Nalooptijd Oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/30 sec. - 12 uur
nalooptijd oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
Conformiteit	alleen bij continu schakeling/1 min. - 250 min. CE, RoHS

Toebehoren

- EM10425547 - Mobil-PDi/User zilver/groenmetallisch
- EP10426391 - Spotadapter 51/25 opaal-mat
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDI-universal wit

Opmerking: De productdatabase en applicatie zijn gratis te downloaden via onze website www.esylux.com.

Omschrijving

Artikelnummer

EAN-code


PD-C360i/8 mini KNX opaal-mat

EP10426155

4015120426155



Maten in mm

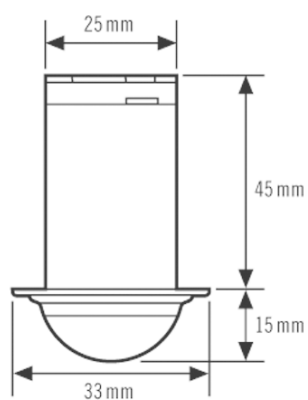

SCHALTPLÄNE

