

Omschrijving
Mobil-RCi zilver

Artikelnummer
EM10016004

EAN-code
4015120016004



Korte beschrijving

- Afstandsbediening om diverse parameters snel en exact in te stellen zonder dat er een ladder aan te pas komt
- Voor de volgende apparaten: bewegingsmelders RC 130i, RC 230i en RC 280i en Automatic-armatuur AL S 230i

Technische gegevens

Batterijvoeding
Bereik
Afmetingen ca.
Leveringsomvang

lithium CR 2032 - 3 V (incl.)
bewolkt/donker ca. 5 - 6 m,
direct zonlicht ca. 2 - 3 m
hoogte 9 mm x breedte 50 mm
x lengte 100 mm
inclusief wandhouder

Toebehoren

- EL10026034 - AL S 230i wit
- EL10026041 - AL S 230i zwart
- EL10026058 - AL S 230i aluminiumkleur
- EM10015014 - RC 130i wit
- EM10015113 - RC 130i bruin
- EM10015212 - RC 130i zwart
- EM10015311 - RC 230i wit
- EM10015410 - RC 230i bruin
- EM10015519 - RC 230i zwart
- EM10015649 - RC 230i UC, wit
- EM10015717 - RC 280i wit
- EM10015816 - RC 280i bruin
- EM10015915 - RC 280i zwart


Omschrijving
Mobil-RCi zilver

Artikelnummer
EM10016004

EAN-code
4015120016004



Maten in mm

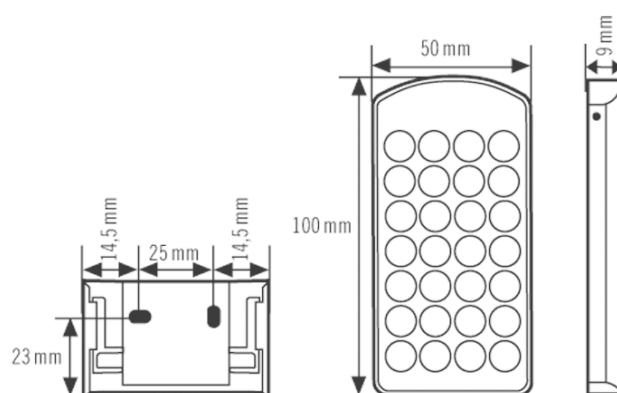

Omschrijving
Mobil-RCi zilver

Artikelnummer
EM10016004

EAN-code
4015120016004



ERKLÄRUNG DER PROGRAMMFUNKTIONEN

	Programmiermodus Öffnen / Schließen Zielgerechtes Einstellen der Parameter und Funktionen		Impulsfunktion Einsatz des Bewegungsmelders als Lichtschränke zur Durchgangserkennung = 1 Sek. EIN - 9 Sek. AUS auf Tastendruck
	Automatische Einlesefunktion des aktuellen Lichtwertes Individuelles Speichern des aktuellen Lichtwertes (als Einschaltwert) auf Tastendruck		Reset Zurücksetzen der Funktionen und Parameter
	Dauerlicht EIN / AUS Beleuchtung für 12 Stunden dauernd EIN- / oder AUS, spart die zusätzliche Montage eines Lichtschalters. Die „Dauerlicht AUS“ (12 h) Funktion ist werksseitig deaktiviert. Diese Funktion kann mittels Fernbedienung während der Inbetriebnahme aktiviert werden		Testbetrieb Bewegungsanzeige durch 2-maliges kurzes Blinken der blauen Funktions-LED. Optional Licht AN / AUS möglich
			360° Unterkriechschutz Ein- und Ausschalten des Unterkriechschutzes
	Lichtwert „Tag- und Nachtbetrieb“ Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 2500 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert		LED Anzeige Multifunktionsanzeige lässt sich nach der Programmierung abschalten
	Lichtwert „Beginn der Dämmerung“ Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 100 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert		Alarmfunktion Ein 30 Sek. langes Blinken der Beleuchtung bzw. ein akustisches Signal (durch externes Gerät) zeigt ein Eindringen in den Erfassungsbereich an
	Lichtwert „Nachtbetrieb“ Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 25 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert		Urlaubsprogramm Signalisiert Anwesenheit im Haus durch dämmerungsabhängiges Schalten der Beleuchtung
	Lichtwert „Nachtbetrieb“ Fest vorgegebener Lichtwert von ca. 2 Lux, wird auf Tastendruck gespeichert		Justierung der Sensitivität Einstellung der Empfindlichkeit (Reichweite) bei Erstinstallation oder Änderung
	Nachlaufzeiten 9 fest vorgegebene Einschaltzeiten von 15 Sek. bis 30 Min. auf Tastendruck		Aktivierung Licht AUS Licht lässt sich zu jeder Zeit und Funktion mit der Fernbedienung ausschalten. „Dauerlicht AUS“ kann während der Inbetriebnahme aktiviert werden