


Omschrijving
MD-C360i/8 wit

Artikelnummer
EP10055393

EAN-code
4015120055393



Korte beschrijving

- Bewegingsmelder met 360° detectiehoek en voor plafondmontage
- Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) voor toepassing in kleine ruimtes en doorgangszones met geen of weinig daglicht
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	360°
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	Ø ca. 8 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 5 m
Instelmogelijkheden	mechanisch door middel van potentiometers, elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi-universal (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Beschermingsgraad	IP 20 als inbouwuitvoering, IP 20/IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondbouw (inbouwset separaat bestellen)
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Plafondmontage
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 62 mm, Ø 108 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 24 mm, inbouwopening Ø 68 mm
Aansluitklem	2,5 mm ² / 1,5 mm ²
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Slave-ingang	nee
Interface	Schakelen
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging [s]	0 s
Uitschakelvertraging [s]	0 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Inschakelstroom	800 A / 200 µs
Impulsgeveeringang	ja
Nalooptijd	Impuls/ca. 1 min. - 30 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauw-metallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondbouwset-C wit
- EP10425936 - Afdekset-C360/8 zilver
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit

Opmerking: er kunnen max. 10 apparaten parallel worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Omschrijving
MD-C360i/8 wit

Artikelnummer
EP10055393


EAN-code
4015120055393




Maten in mm

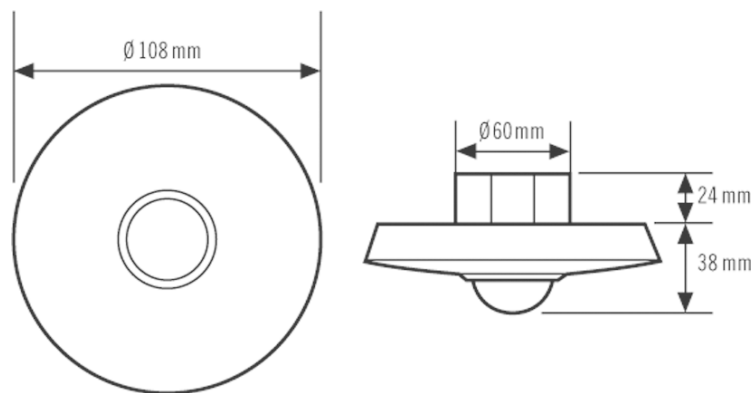


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb



Parallelschaltung von max. 10 Geräten



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.



Standardbetrieb mit der zusätzlichen Ansteuerung durch Schließaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.