
INFORMATIEBLAD

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Artikelnummer EC10430312

GTIN 4015120430312



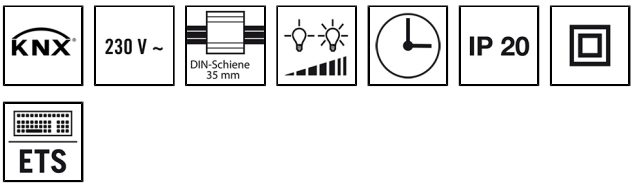

Productbeschrijving

KNX DIN-railmodule, dimmer, 4-voudig, 1,5A schakelvermogen per kanaal

3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Actor
Gebruikersinterface	ETS-software
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	DIN-rail
Montageplaats	Schakelkast
Inbouwmaat	Inbouwlengte: 90 mm x Inbouwbreedte: 216 mm x Inbouwdiepte: 65 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,2 – 6 mm²

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 90 mm x Breedte 216 mm x Hoogte/ diepte 65 mm
Gewicht	757 g

Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	-5 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	grijs

ELEKTRISCHE UITVŒRING	
Besturingssysteem	KNX
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	29 – 31 V DC / 60 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 0,4 W


AUTOMATISERING	
Busspanning	29 - 31 V DC
Aantal ingangen	0
Vermogensverlies	8 W
Nominale stroom	1,5 A
Module-eenheden (HP)	12

INFORMATIEBLAD

CU-DIN DIM 4-CH 1.5A KNX

Artikelnummer	GTIN
EC10430312	4015120430312

Maattekening



Uitgebreide Productbeschrijving

- KNX DIN-railmodule
- Dimmer 4-vouding met scènebesturing
- Statusmelding
- Tijdfuncties
- Kortsluitingsbeveiliging
- Statusherstel
- Drempelwaardebesturing
- Overbelastingsbeveiliging
- Volgordebesturing
- Oververhittingsalarm
- Traplichtfunctie
- Verwarmingsbesturing (PWM)
- Bovengrens voor dimmen
- 1,5 dimcurve (zeer zacht dimmen)
- Knipperen
- Ondergrens voor dimmen