
INFORMATIEBLAD

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Artikelnummer EC10430343

GTIN 4015120430343



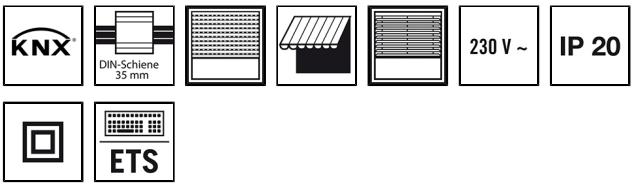

Productbeschrijving

KNX DIN-railmodule, jaloezieactor, 4-voudig met 2 kanalen, 10 A schakelvermogen

3 YEARS MANUFACTURER WARRANTY

Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Actor
Gebruikersinterface	ETS-software
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING	
Montagevariant	DIN-rail
Montageplaats	Schakelkast
Inbouwmaat	Inbouwlengte: 90 mm x Inbouwbreedte: 72 mm x Inbouwdiepte: 65 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	0,2 – 6 mm²

BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 90 mm x Breedte 72 mm x Hoogte/ diepte 65 mm
Gewicht	202 g
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+45 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 93 %, niet condenserend
Kleur	grijs

ELEKTRISCHE UITVŒRING	
Besturingssysteem	KNX
Beschermingsklasse	II
Nom. spanning	29 – 31 V DC
Opgenomen vermogen	0,4 W
Stroomopname	15 mA
Stand-byverbruik	< 150 mW


AUTOMATISERING	
Busspanning	29 - 31 V DC
Aantal ingangen	0
Vermogensverlies	2,7 W
Nominale stroom	max. 10 A
Nominale stroom (cos # = 0,8)	max. 10 A
Min. schakelvermogen	0,1 mA /1 V
DC-schakelvermogen (ohmse belasting)	10 A / 12 V DC
Schakelvermogen gloeilampen	1600 W
Schakelvermogen motor	746 W
Schakelvermogen inductieve transformator	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (met parallelcompensatie)	1000 W
Schakelvermogen fluorescentielampen (zonder compensatie)	800 W
Module-eenheden (HP)	4

INFORMATIEBLAD

CU-DIN SB 2-CH 10A KNX

Artikelnummer	GTIN
EC10430343	4015120430343

Maattekening



Uitgebreide Productbeschrijving

- KNX DIN-railmodule
- Jaloezieactor, 4-voudig met 2 kanalen
- 10 A schakelvermogen met positiemelding
- Statusmelding
- Prioriteitsselectie positiegeheugen bij stroomonderbreking
- Statusherstel
- Veiligheidsfuncties
- Overbelastingsbeveiliging
- Handmatige bediening
- Modi voor lamellen en rolluiken
- Scènebesturing
- Automatische modus