

## PD-C 360/32 Warehouse slave

## Artikelnummer

EP10425790

## GTIN

4015120425790



## Technische gegevens

## ALGEMEEN

|                        |                     |
|------------------------|---------------------|
| Apparaatcategorie      | Aanwezigheidssensor |
| Op afstand te bedienen | –                   |
| Conformiteit           | CE, EAC, RoHS, AEEA |
| Garantie               | 5 jaar              |

## BEVESTIGING

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Montagevariant             | Inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm |
| Montageplaats              | Plafond                                 |
| Inbouwmaat                 | Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm            |
| Type aansluiting           | Insteekklem                             |
| Aansluitbare kabeldiameter | 1,5 – 2,5 mm <sup>2</sup>               |

## BEHUIZING

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Afmetingen                      | Hoogte/diepte 70 mm, Ø 108 mm   |
| Gewicht                         | 177 g                           |
| Materiaal                       | UV-gestabiliseerd polycarbonaat |
| Beschermingsgraad               | IP20                            |
| Toegestane omgevingstemperatuur | -25 °C...+50 °C                 |
| Relatieve luchtvochtigheid      | 5 – 93 %, niet condenserend     |
| Kleur                           | wit, overeenkomstig RAL 9010    |

## ELEKTRISCHE UITVOERING

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Besturingssysteem | ON/OFF |
|-------------------|--------|



## Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- Elliptisch detectiebereik van 32 m in lengterichting en 4 m in de breedte, bij een montagehoogte van 10 m (maximale montagehoogte ca. 15 m)
- Voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 slave-aanwezigheidssensoren die op een master kunnen worden aangesloten
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 15 m**, zoals magazijnhallen etc.
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Beschermingsklasse | II              |
| Nom. spanning      | 230 V ~ / 50 Hz |
| Opgenomen vermogen | 0,3 W           |

## SENSOREN

|                               |                        |
|-------------------------------|------------------------|
| Detectiehoek                  | 360°                   |
| Detectieafstand schuin        | Ø 32 m                 |
| Detectieafstand frontaal      | Ø 11 m                 |
| Detectiebereik                | tot 805 m <sup>2</sup> |
| Aanbevolen Montagehoogte      | 3 m                    |
| Max. Aanbevolen Montagehoogte | 10 m                   |
| Lichtmeting                   | geen                   |

## KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

|                         |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| Impulsgevingang HVAC    | –                               |
| Slave-ingang            | ✓                               |
| Modus                   | Halfautomatisch, Volautomatisch |
| Constance lichtregeling | –                               |
| Kanaal                  | <b>C1</b> Verlichting           |
| Functie                 | niet relevant                   |
| Schakelcontact          | Bussysteem                      |
| Impulsgevingang         | –                               |
| Impulsfunctie           | ✓                               |

## Fabrieksinstelling



## PD-C 360/32 Warehouse slave

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| <b>Artikelnummer</b> | <b>GTIN</b>   |
| EP10425790           | 4015120425790 |

|                                     |                |                                          |                |
|-------------------------------------|----------------|------------------------------------------|----------------|
| <b>ALGEMEEN</b>                     |                | Bedrijfsmodus                            | Volautomatisch |
| Gevoeligheid                        | 100 %          | Instelwaarde helderheid / schakeldrempel | 400 lx         |
| <b>KANALEN (VERLICHTING / HVAC)</b> |                | Nalooptijd                               | 5 min          |
| Kanaal                              | C1 Verlichting |                                          |                |

## Toebehoren

| Productnaam                     | Artikelnummer | Productbeschrijving                                                                                | GTIN          |
|---------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Bescherming</b>              |               |                                                                                                    |               |
| BASKET GUARD ROUND LARGE        | EM10425608    | Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm | 4015120425608 |
| BASKET GUARD ROUND SMALL        | EM10425615    | Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm | 4015120425615 |
| <b>Bevestiging</b>              |               |                                                                                                    |               |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH | EP10425370    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, wit                                                           | 4015120425370 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM SR | EP10425387    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP20, zilver                                                        | 4015120425387 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH | EP10425905    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, wit                                                           | 4015120425905 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM SR | EP10425912    | Opbouwdoos voor COMPACT-serie, IP54, zilver                                                        | 4015120425912 |
| MOUNTING SET IP20 FM 62 WH      | EP10425929    | Plafondinbouwset bestaande uit inbouwbeugel en stofwerende doos, 62 mm                             | 4015120425929 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM BK | EP10426940    | Opbouwdoos-C IP54, zwart                                                                           | 4015120426940 |
| COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM BK | EP10426933    | Opbouwdoos-C IP20, zwart                                                                           | 4015120426933 |
| <b>Cover</b>                    |               |                                                                                                    |               |
| COMPACT COVER SET 24/32 SR      | EP10425431    | Afdekset voor COMPACT-serie, 24 m / 32 m, bestaande uit afdekraam en designring, zilver            | 4015120425431 |

| Maattekening                                                                        | Detectiehoek                                                                         | Detectieafstand          |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|
|  |  | <div></div> Dwars (A)    | Ø 32 m |
|                                                                                     |                                                                                      | <div></div> Frontaal (B) | Ø 11 m |
|                                                                                     |                                                                                      |                          |        |

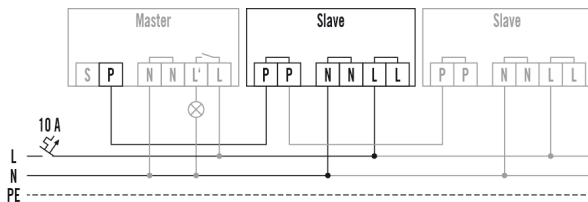
## PD-C 360/32 Warehouse slave

### Artikelnummer

EP10425790

### GTIN

4015120425790



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

### Uitgebreide Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 32 m**, elliptisch detectiebereik van 32 m in lengterichting en 4 m in de breedte, bij een montagehoogte van 10 m (maximale montagehoogte ca. 15 m)
- Voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 10 slave-aanwezigheidssensoren die op een master kunnen worden aangesloten
- Ideaal voor **installatie op grote hoogte tot 15 m**, zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- Uitschakeling van LED via DIP-schakelaar
- Afscherming van storingsbronnen door regeling van de gevoeligheid via DIP-schakelaar
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Opbouw of plafondinbouw met Toebehoren
- Afdekraam en designring eenvoudig verwisselbaar/overschilderbaar (als accessoire verkrijgbaar in de kleur zilver)
- Gerichtte afscherming van de zone met behulp van meegeleverd lensmasker
- Voor plafondaanwezigheidssensoren uit de serie PD-C