
PD-C-SERIE PD-C360i/24 DUO DALI

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/24 DUO DALI opaal-mat	EP10427459	4015120427459





Korte beschrijving

- Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek en voor plafondmontage
- Bereik tot 24 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 meter
- Automatische lichtregeling van DALI- of DSI-EVSA's voor een constant lichtniveau op basis van aanwezigheid en daglicht (met DALI/DSI-uitgang)

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	360°
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	Ø ca. 24 m, bij een montagehoogte van 3 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/DALI, Mobil-PDi/User, Mobil-PDi/MDi-universal (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Beschermingsgraad	IP 20 als inbouwuitvoering, IP 20/IP 54 met opbouwdoos (separaat bestellen), IP 20 als uitvoering voor plafondinbouw (inbouwset separaat bestellen)
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Plafondmontage
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 70 mm, Ø 108 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 24 mm, inbouwopening Ø 68 mm
Aansluitklem	2,5 mm² / 1,5 mm²
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Interface	DALI
Slave-ingang	ja
Aantal te schakelen DALI-EVSA's	max. 25 stuks per DALI/DSI-uitgang
DALI-uitgang 1	2-polige DALI/DSI-stuurkabel/ broadcast
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Kanaal 2	VERLICHTING
uitgang	DALI
Impulsgeveringang	ja
Nalooptijd kanaal 2	ca. 1 min. - 240 min.
DALI/DSI-uitgang 2	2-polige DALI/DSI-stuurkabel/ broadcast
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Impulsgeveringang	ja
Nalooptijd	ca. 1 min. - 240 min.
Oriëntatieverlichting	10% tot 50 % lichtsterkte
nalooptijd oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/ca. 1 min. - 240 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren


- EM10425547 - Mobil-PDi/User zilver/groenmetallic
- EM10425608 - Beschermkorf 180/90 wit
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10055379 - PD-C360/8 slave wit
- EP10055386 - PD-C360/24 slave wit
- EP10425370 - Opbouwdoos-C IP 20 wit
- EP10425387 - Opbouwdoos-C IP 20 zilver
- EP10425431 - Afdekset-C360/24 zilver
- EP10425899 - Mobil-PDi/Dali zilver
- EP10425905 - Opbouwdoos-C IP 54 wit
- EP10425912 - Opbouwdoos-C IP 54 zilver
- EP10425929 - Plafondinbouwset-C wit
- EP10427473 - SW DALI Full Automation
- EP10427480 - SW DALI Semi Automation
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit

Opmerking: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


PD-C-SERIE PD-C360i/24 DUO DALI

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-C360i/24 DUO DALI opaal-mat	EP10427459	4015120427459







Maten in mm

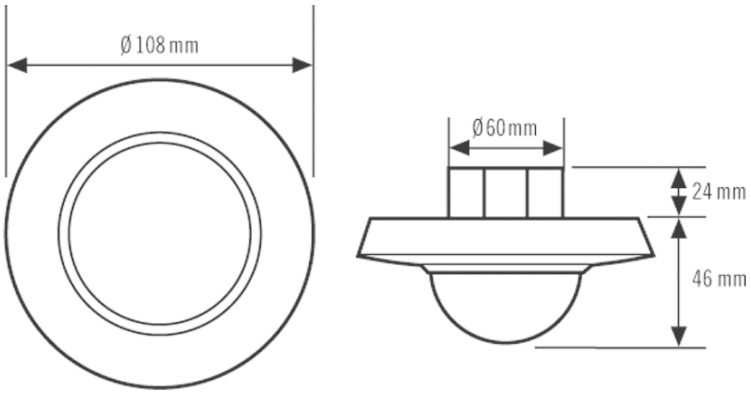


SCHALTPLÄNE



Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.