

PD 360/8 slave

Artikelnummer

EM10425028

GTIN

4015120425028



Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Aanwezigheidssensor
Op afstand te bedienen	–
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Garantie	3 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouwmontage / installatiedoos Ø 68 mm
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 15 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,5 – 2,5 mm ²

BEHUIZING

Afmetingen	Hoogte/diepte 63 mm, Ø 140 mm
Gewicht	237,2 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 – 95 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ON/OFF
Beschermingsklasse	II

230 V ~	Ø 8 m	360°			IP20	
---------	-------	------	--	--	------	--

Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van de detectiezone van een master-aanwezigheidssensor met **360° detectiehoek** voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemuitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- De slave-sensor kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R

Nom. spanning	230 V ~ / 50 Hz
Opgenomen vermogen	0,4 W

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 4 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 3 m
Detectiebereik	tot 50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	3 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)



Impulsgevingang HVAC	–
Slave-ingang	–
Modus	Volautomatisch
Uitschakelvertraging	0 s
Inschakelvertraging	0 s
Constance lichtregeling	–
Kanaal	C1 Verlichting
Functie	niet relevant
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	–
Impulsfunctie	–

PD 360/8 slave

Artikelnummer	GTIN
EM10425028	4015120425028

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	Productbeschrijving	GTIN
Aanwezigheidssensor			
PD 360i/8	EM10425004	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425004
PD 360i/24	EM10425103	Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage	4015120425103
PD 180i/R	EM10410017	Aanwezigheidssensor met 180° detectiehoek voor wandmontage	4015120410017
Afstandsbediening			
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen en ESY-App, een duo voor alles: (1) parametriseren, (2) afstandsbediening (3) licht meten, (4) projecten beheren	4015120425356
Bescherming			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 165 mm, hoogte 70 mm	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Beschermkorf voor aanwezigheidssensoren en bewegingsmelders en rookmelders, Ø 180 mm, hoogte 90 mm	4015120425608
Bevestiging			
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	Opbouwdoos voor de serie STANDARD, IP54, wit	4015120425400
Cover			
STANDARD COVER SET 8M WH	EM10425455	Afdekset voor serie STANDARD, 8 m	4015120425455

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		■ Dwars (A)	Ø 8 m
		■ Frontaal (B)	Ø 4 m
		■ Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 3 m

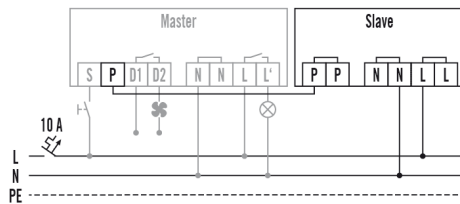
PD 360/8 slave

Artikelnummer

EM10425028

GTIN

4015120425028



Master-slave-schakeling van aanwezigheidssensoren: Er kunnen max. 6 slave-apparaten op een master-apparaat worden aangesloten.

Uitgebreide Productbeschrijving

- Slave-aanwezigheidssensor voor uitbreiding van het detectiebereik van een master-aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondmontage
- **Bereik tot 8 m** diameter voor een voordelige systeemitbreiding met maximaal 6 andere toestellen
- Alle parameters worden ingesteld op het master-apparaat, het slave-apparaat detecteert bewegingen en geeft deze door aan de master
- Standaarduitvoering als inbouwapparaat
- Universele opbouwdoos IP 54 met 2-voudige membraan-kabelinvoer (accessoire)
- Dubbele insteekklemmen voor doorvoerbedrading
- Modulair systeem met verzorgingseenheid en insteeksensor
- Verzorgingseenheid monteren/aansluiten - na het schilderen kan de sensor eenvoudig worden ingestoken
- Grote bedradingsruimte dankzij de geringe hoogte van de verzorgingseenheid
- De slave-melder kan aangesloten worden op de volgende aanwezigheidssensoren:
 - PD 360i/8
 - PD 360i/24
 - PD 180i/R