

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Artikelnummer

EP10428715

GTIN

4015120428715



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Aanwezigheidssensor
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, DALI-Bus
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	inbouwmontage / installatiedoos (Ø 68 mm)
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,50 - 2,50 mm ²
BEHUIZING	
Afmetingen	Lengte 77 mm x Breedte 77 mm x Hoogte/ diepte 30 mm
Gewicht	80 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	III

9,5 - 22,5 V ~	Ø 8 m	360°	DALI	Zubehör Accessory	IP20
IR)))	blue mode				

Productbeschrijving

- DALI design-aanwezigheidssensor met uitstekende detectie, min. 8m rondom
- Vlakke optiek met design-afdekking van kunststof: vierkant, wit -variabel uitwisselbaar (alternatief: rond, glas, zwart)
- Stel: DALI-bus voeding 200mA opgenomen

Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app

Nom. spanning	230 V AC / 50 - 60 Hz
Opgenomen vermogen	0,3 W
Stroomopname	12 mA

SENSOREN

Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 4 m
Detectiehoek	tot 50 m ²
Aanpassing bereik	mechanisch door midden van geïntegreerde lensafdekking
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	3 - 1000 lx

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)

Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	2
Impulsgevingang verlichting	1
Impulsgevingang HVAC	—
Slave-ingang	✓
Modus	Halfautomatisch, Volautomatisch
Kanaal	C1 Verlichting
Werking	schakelen, Regelen, Dimmen, Broadcast
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgevingang	✓
Impulsfunctie	—

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Artikelnummer	GTIN
EP10428715	4015120428715

Nalooptijd	60 s...240 min (stapsgewijs verstelbaar)
Oriëntatieverlichting	10 - 50 % lichtsterkte
Nalooptijd oriëntatieverlichting	60 s...240 min
Kanaal	C3 met toebehør (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Werking	schakelen
Schakelvermogen	10 A / 12 V DC
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Impulsgeveringang	✓



Nalooptijd	60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar)
Kanaal	C4 met toebehør (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI)
Werking	schakelen
Schakelvermogen	10 A / 12 V DC
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Impulsgeveringang	✓
Nalooptijd	60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar)

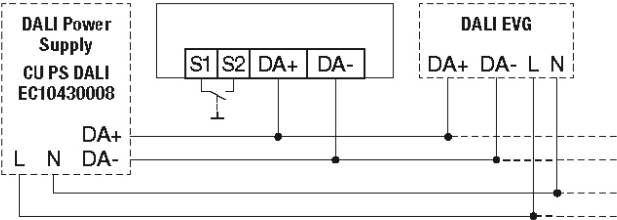
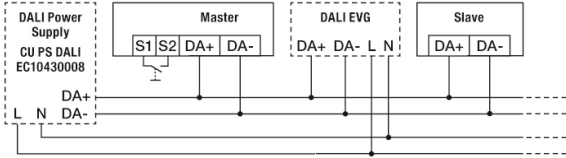
Toebehøren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	EP10425899	4015120425899
FLAT COVER ROUND WH	EP00007231	4015120007231
FLAT COVER ROUND BK	EP00007279	4015120007279
FLAT COVER ROUND GY	EP00007316	4015120007316
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	4015120007248
FLAT COVER SQUARE BK	EP00007286	4015120007286
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	4015120428579
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	4015120428098
FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP00007255	4015120007255
FLAT COVER GLASS ROUND BK	EP00007293	4015120007293
FLAT COVER GLASS ROUND GY	EP00007323	4015120007323
FLAT COVER GLASS SQUARE WH	EP00007262	4015120007262
FLAT COVER GLASS SQUARE BK	EP00007309	4015120007309
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	4015120426889
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	4015120427480

PD-FLAT 360i/8 SQUARE WHITE DALI SET

Artikelnummer GTIN
EP10428715 4015120428715

Maattekening	Detectiehoek	Detectieafstand	
		Dwars (A)	Ø 8 m
		Frontaal (B)	Ø 6 m
		Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 4 m

Schakelschema	Schakelschema
	

Standaardschema

Master/slave-modus