

Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
PD-CE360i/24 WAGO opaal-mat	EP10510793	4015120510793



Korte beschrijving

- Aanwezigheidssensor met 360° detectiehoek voor plafondinbouw
- Bereik tot 24 m diameter voor toepassing in o.a. kantoren, klaslokalen, vergaderruimtes en doorgangszones met daglicht
- 1,5 m voorgeconfectioneerde WAGO WINSTA® toevoer- en afvoerleiding
- Ideaal voor installatie op grote hoogte tot 10 m zoals in sporthallen, magazijnen etc.
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens

Netspanning	230 V/50 Hz
Kanaal 1	VERLICHTING
Detectiehoek	360°
Bereik	Ø ca. 24 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 10 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Plafondinbouw
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 99 mm, Ø 82 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 67 mm, inbouwopening Ø 68 mm
Toevoerleiding	Met 1,5 m voorgeconfectioneerde WAGO WINSTA® toevoer- en afvoerleiding
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Slave-ingang	ja
Interface	Schakelen
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging [s]	30 s
Uitschakelvertraging [s]	300 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz / (16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Inschakelstroom	800 A / 200 µs
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Impulsgeveeringang	ja
Nalooptijd	Impuls/ca. 1 min. - 30 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren

- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauw-metallic
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit
- EP10510748 - PD-CE360/8 slave opaal-mat
- EP10510755 - PD-CE360/24 slave opaal-mat

Opmerking: Er kunnen max. 10 slave-apparaten op een master worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.

Omschrijving


Artikelnummer

EAN-code


PD-CE360i/24 WAGO opaal-mat

EP10510793


4015120510793




Maten in mm

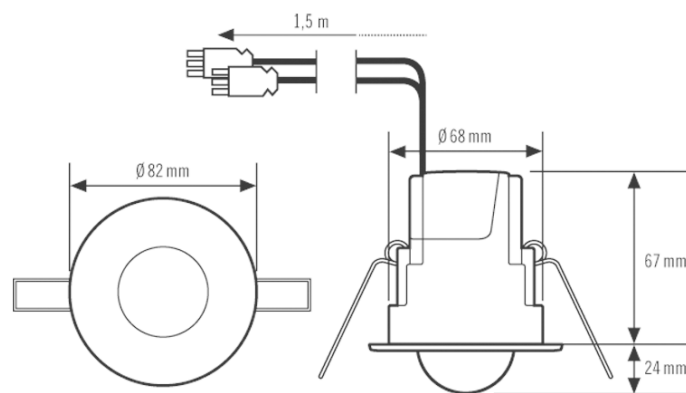


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb



Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung durch Schließtaster. Bei Bedarf kann das Licht durch den Taster manuell ein- bzw. ausgeschaltet werden.



Master-Slave-Schaltung: Das Master-Gerät schaltet angeschlossene Verbraucher je nach eingestellten Parametern. Die Slave-Geräte dienen nur der Präsenzerfassung und geben bei erkannter Bewegung einen Impuls an das Master-Gerät. Achtung: Es können max. 10 Slave-Geräte an ein Master-Gerät angeschlossen werden.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.

Hinweis: Eine Parallelschaltung der Präsenzmelder ist nicht zulässig. Zur Erweiterung des Erfassungsbereiches die zugehörigen Slave-Geräte (Zubehör) nutzen.