

Omschrijving
RC 230i KNX, wit

Artikelnummer
EM10015472

EAN-code
4015120015472



Korte beschrijving

- KNX Bewegingsmelder met 230° detectiehoek en groot bereik
- 360° onderkruipbeveiliging voor volledige detectie
- Te gebruiken in het KNX-bussysteem (EIB), TP (2-draads bus) in combinatie met andere KNX-componenten
- Instellen van parameters en functies via ETS (Engineering Tool Software)

Technische gegevens

Netspanning	van KNX-bus 29 - 31 V
Busspanning	29 - 31 V = (KNX)
Stroomopname	6 mA
Detectiehoek	230° (2 x 115° individueel instelbaar) en 360° onderkruipbeveiliging
Bereik	Ø ca. 20 m, bij een montagehoogte van 2.5 m
Instelmogelijkheden	op afstand te bedienen m.b.v. ETS-software, tijdelijk elektronisch d.m.v. infrarood-afstandsbediening Mobil-RCi-M (separaat te bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	-25 °C...+55 °C
Beschermingsgraad	IP 54
Beschermingsklasse	III
Montagevariant	plafond- en wandmontage, binnen- en buitenhoekmontage met toebehoren mogelijk
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 105 mm x breedte 78 mm x lengte 135 mm
Slave-ingang	ja, apparaat als master of slave te configureren
Interface	KNX
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 2 - 2500 lux
Inschakelvertraging	gedeactiveerd/2 min. - 30 min.
Nalooptijd kanaal 2	10 sec. - 1 uur
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Nalooptijd oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/30 sec. - 30 min.
oriëntatieverlichting	gedeactiveerd/10 - 50 %, keuze uit 2 waarden
nalooptijd oriëntatieverlichting	alleen bij continu schakeling/1 min. - 250 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren


- EM10016011 - Mobil-RCi-M zilver
- EM10016110 - RC hoeksteun wit

Opmerking: De productdatabase en applicatie zijn gratis te downloaden via onze website www.esylux.com.


Omschrijving
RC 230i KNX, wit

Artikelnummer
EM10015472

EAN-code
4015120015472



Maten in mm

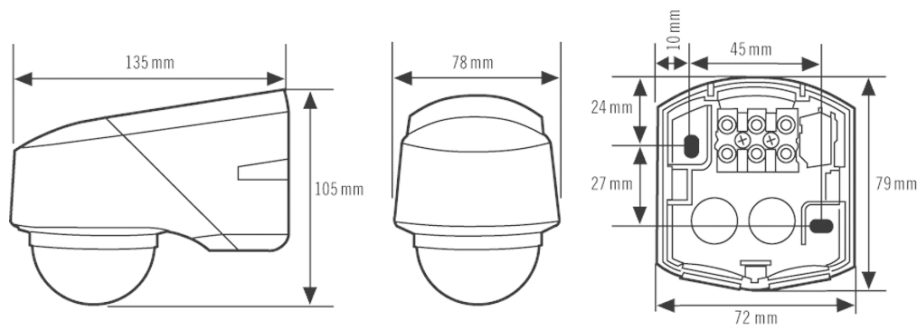

SCHALTPLÄNE

