

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET

Artikelnummer

EP10428661

GTIN

4015120428661



Technische gegevens

ALGEMEEN	
Apparaatcategorie	Aanwezigheidssensor
Gebruikersinterface	IR-afstandsbediening, DALI-Bus
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, EAC, RoHS, AEEA
Bijzondere productinformatie	Configuratie alleen mogelijk via ESY-Pen in combinatie met ESY-app of afstandsbediening.
Garantie	5 jaar
BEVESTIGING	
Montagevariant	inbouwmontage / installatiedoos (Ø 68 mm)
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouwdiepte: 24 mm, Ø 60 mm
Type aansluiting	Insteekklem
Aansluitbare kabeldiameter	1,50 - 2,50 mm ²
BEHUIZING	
Afmetingen	Hoogte/diepte 30 mm, Ø 104 mm
Gewicht	83 g
Materiaal	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9010
ELEKTRISCHE UITVOERING	
Besturingssysteem	DALI
Beschermingsklasse	III
Nom. spanning	230 V AC / 50 - 60 Hz

9,5 - 22,5 V~	Ø 8 m	360°	DALI	Zubehör Accessory	IP20
IR)))	blue mode				

Productbeschrijving

- DALI design-aanwezigheidssensor met uitstekende detectie, min. 8m rondom
- Vlakke optiek met design-afdekkingen van kunststof (Ø 104 mm): rond, wit -variabel uitwisselbaar (alternatief: vierkant, glas, zwart)
- Inhoud set: DALI-busvoeding 200mA meegeleverd

Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Aanwezigheids- en daglichtafhankelijke constante lichtregeling
- Eenvoudige parametrisering, bediening op afstand en documenteren met ESY-pen en ESY-app

Opgenomen vermogen	0,3 W
Stroomopname	12 mA

SENSOREN	
Detectiehoek	360°
Detectieafstand schuin	Ø 8 m
Detectieafstand frontaal	Ø 6 m
Detectieafstand aanwezigheidsbereik	Ø 4 m
Detectiehoek	tot 50 m ²
Aanbevolen Montagehoogte	2,5 m
Max. Aanbevolen Montagehoogte	5 m
Lichtmeting	menglicht
Helderheidswaarde	3 - 1000 lx

KANALEN (VERLICHTING / HVAC)	
Aantal verlichtingskanalen	1
Aantal HVAC-kanalen	2
Impulsgeveringang verlichting	1
Impulsgeveringang HVAC	—
Slave-ingang	✓
Modus	Halfautomatisch, Volautomatisch
Uitschakelvertraging	300 s
Inschakelvertraging	30 s
Kanaal	C1 Verlichting
Werking	schakelen, Regelen, Dimmen, Broadcast
Schakelcontact	Bussysteem
Impulsgeveringang	✓
Impulsfunctie	—
Nalooptijd	60 s...240 min (stapsgewijs verstelbaar)

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET

Artikelnummer	GTIN
EP10428661	4015120428661


Oriëntatieverlichting	10 - 50 % lichtsterkte
Nalooptijd oriëntatieverlichting	60 s...240 min
Kanaal	C3 met toebor (ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI)
Werking	schakelen
Schakelvermogen	10 A / 12 V DC
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Impulsgeveringang	✓

Nalooptijd	60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar)
Kanaal	C4 met toebor (ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI)
Werking	schakelen
Schakelvermogen	10 A / 12 V DC
Schakelcontact	maakcontact / potentiaalvrij
Impulsgeveringang	✓
Nalooptijd	60 s...120 min (stapsgewijs verstelbaar)


Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
FLAT COVER ROUND BK	EP00007279	4015120007279
FLAT COVER GLASS ROUND WH	EP00007255	4015120007255
FLAT COVER GLASS ROUND BK	EP00007293	4015120007293
FLAT COVER LARGE ROUND BK	EP10428098	4015120428098
FLAT COVER LARGE ROUND WH	EP10428579	4015120428579
FLAT MOUNTING SET IP20 FM	EP10426889	4015120426889
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	EP10427473	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	EP10427480	4015120427480
FLAT COVER SQUARE WH	EP00007248	4015120007248
COMPACT MOUNTING BOX IP20 SM WH	EP10425370	4015120425370
COMPACT MOUNTING BOX IP54 SM WH	EP10425905	4015120425905

Maattekening



Detectiehoek



Detectieafstand


Dwars (A)	Ø 8 m
Frontaal (B)	Ø 6 m
Aanwezigheidsbereik (C)	Ø 4 m

PD-FLAT 360i/8 LARGE ROUND WHITE DALI SET

Artikelnummer	GTIN
EP10428661	4015120428661

Schakelschema

Schakelschema

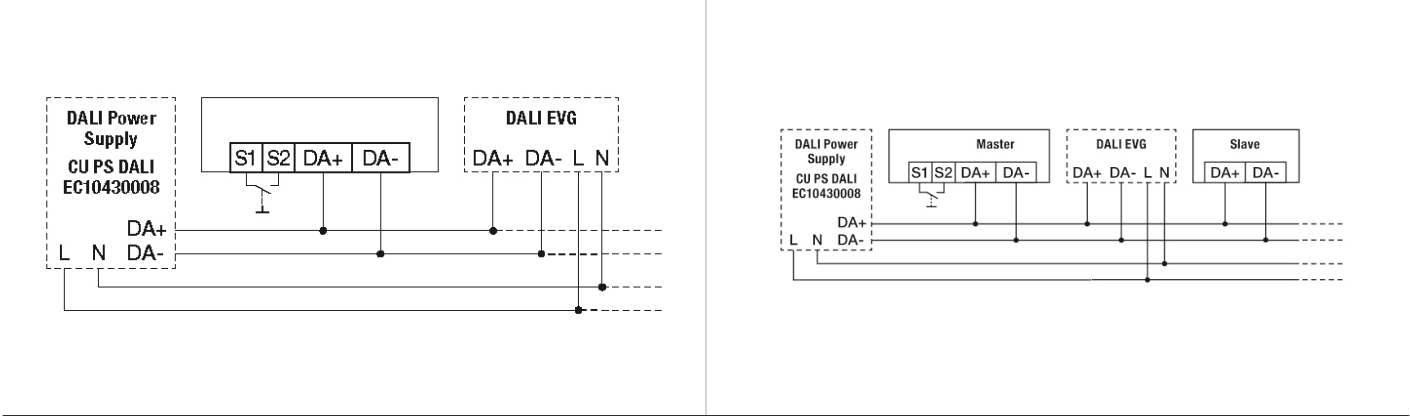

Standaardschema

Master/slave-modus