



CLASSROOM-SET CELINE x12 HCL 1200 LDP SO 8TW ELC

Artikelnummer

EQ10129988

GTIN

4015120129988

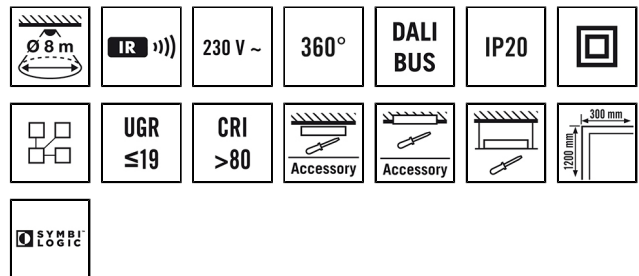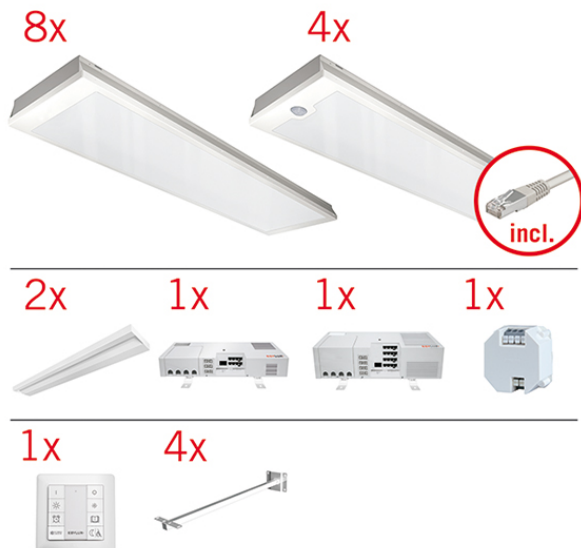

Productbeschrijving

- Set LED-armaturen (12x afzonderlijke armatuur, regeling, aanwezigheidssensor en ISO/IEC11801 2017-kabel met RJ45-stekkerverbinding) met opale (MILKY) afdekking (diffusor)
- Kan worden gebruikt als plafoninlegarmatuur voor systeemplafonds met verborgen of zichtbare draagrails voor standaardmaat 1200x300mm (let op de bijzondere kenmerken en eventuele beperkingen van de plafondsysteemfabrikant!)
- Licht- en scènebesturing gemakkelijk te configureren via universele ESYLUX-afstandsbediening
- Kleurtemperatuur ca. 2700K-6500K (Tunable White)
- Inclusief 2x schoolbordverlichting met wandhouder en DALI-schakelaar voor scènebesturing

Biedt specifieke productfuncties aan zoals:

- Voorgeconfigureerd, inbouwklaar verlichtingssysteem met ESYLUX Light Control ELC en energie-efficiënte Human Centric Lighting (SymbiLogic)

Technische gegevens

ALGEMEEN

Apparaatcategorie	Lichtstelsysteem
Op afstand te bedienen	✓
Conformiteit	CE, RoHS, AEEA
Garantie	5 jaar

BEVESTIGING

Montagevariant	Inbouw
Montageplaats	Plafond
Inbouwmaat	Inbouw lengte: 1200 mm x Inbouw breedte: 300 mm x Inbouw diepte: 140 mm

BEHUIZING

Afmetingen	Lengte 1195 mm x Breedte 296 mm x Hoogte/diepte 91 mm
Gewicht	75000 g
Materiaal	Gelakt staal
Uitvoering van oppervlakte	mat
Beschermingsgraad	IP20
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+40 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Kleur	wit, overeenkomstig RAL 9003
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-10	650 °C

ELEKTRISCHE UITVOERING

Besturingssysteem	ELC (ESYLUX Light Control)
Beschermingsklasse	I

Nom. spanning

230 V / 50 Hz

VERLICHTING

Diffusor	semi-opaal
Verblindingsonderdrukking	LDP (linear-prismatic)
Lichtuittreding	direct
Stralingshoek	90 °
Unified Glare Rating	≤ 19
Flikkerfactor	0 %
Nominaal vermogen	384 W
Lichtstroom (armatuur)	48768 lm
Lichtopbrengst	127 lm/W
Kleurtemperatuur	2700 - 6500 K (Tunable White)
Kleurweergave-index Ra	> 80
Kleurtolerantie	SDCM < 3
Color Quality Scale	> 80
Levensduur L70B10 bij 25 °C	75000 h
Levensduur L70B50 bij 25 °C	95000 h
Levensduur L80B10 bij 25 °C	50000 h
Levensduur L80B50 bij 25 °C	60000 h
Levensduur L90B10 bij 25 °C	25000 h
Levensduur L90B50 bij 25 °C	30000 h
Fotobiologische veiligheid	RG0
Energie-efficiëntieklasse	A++ t/m A

SENSOREN

Detectiehoek	360°
--------------	------

CLASSROOM-SET CELINE x12 HCL 1200 LDP SO 8TW ELC

Artikelnummer

GTIN

EQ10129988

4015120129988

Detectieafstand schuin

Ø 8 m

Detectiehoek

50 m²

Toebehoren

Productnaam	Artikelnummer	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
MOUNTING FRAME 1200/1250 SM WH	EQ10113765	4015120113765

Maattekening

