


Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
MD-CE360i/8 GST opaal-mat	EP10510014	4015120510014



Korte beschrijving

- Bewegingsmelder voor plafondbinbouw met 360° detectiehoek
- Bereik tot 8 m diameter bij een aanbevolen montagehoogte van 3 m (maximale montagehoogte 5 m) voor diverse toepassingen in kleine ruimtes en doorgangszones, toiletruimtes, kleine kantoren of gangen met geen of weinig daglicht
- 1,0 m voorgeconfectioneerde GST18i3 toevoer- en afvoerleiding
- 16 A hoogvermogenrelais (wolfram voorloopcontact)
- Ingebouwd fabrieksprogramma dus onmiddellijk bedrijfsklaar

Technische gegevens


Netspanning	230 V/50 Hz
Detectiehoek	360°
Kanaal 1	VERLICHTING
Bereik	Ø ca. 8 m, bij een montagehoogte van 3 m tot 5 m
Instelmogelijkheden	elektronisch door middel van infrarood-afstandsbedieningen Mobil-PDi/MDi, Mobil-PDi/MDi-universal (separaat bestellen)
Toegestane omgevingstemperatuur	0 °C...+50 °C
Beschermingsgraad	IP 40
Beschermingsklasse	II
Montagevariant	Plafondbinbouw
Materiaal behuizing	UV-gestabiliseerd polycarbonaat
Afmetingen ca.	hoogte 91 mm, Ø 82 mm
Inbouwmaat	Inbouwdiepte [mm] 67 mm, inbouwopening Ø 68 mm
Toevoerleiding	Met 1,0 m voorgeconfectioneerde GST18i3 toevoer- en afvoerleiding
Leveringsomvang	inclusief lensmasker
Interface	Schakelen
Slave-ingang	nee
Contact	maakcontact/potentiaalvoerend
Lichtmeting	menglicht
Lichtwaarde	ca. 5 - 2000 lux
Inschakelvertraging [s]	0 s
Uitschakelvertraging [s]	0 s
Schakelvermogen kanaal 1	230 V/50 Hz / (16 A relais), 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5)
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 93 %, niet condenserend
Inschakelstroom	800 A / 200 µs
Impulsgeveringang	ja
Nalooptijd	Impuls/ca. 1 min. - 30 min.
Conformiteit	CE, RoHS

Toebehoren


- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi zilver/blauw-metallic
- EM10425615 - Beschermkorf 165/70 wit
- EP10426988 - RC-filter / onderdrukker
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal wit

Opmerking: er kunnen max. 10 apparaten parallel worden aangesloten. De kabel mag niet langer zijn dan 100 m.


Omschrijving	Artikelnummer	EAN-code
MD-CE360i/8 GST opaal-mat	EP10510014	4015120510014




Maten in mm

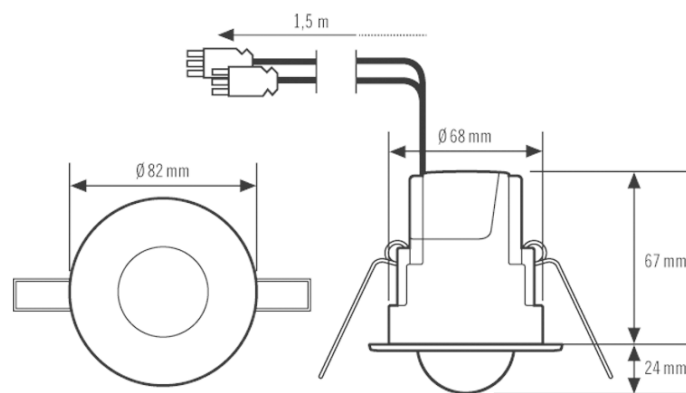


SCHALTPLÄNE




Standardbetrieb




Standardbetrieb mit zusätzlicher Ansteuerung über Taster.



Parallelschaltung von max. 10 Bewegungsmeldern.



Bei Schaltung von Induktivitäten (z. B. Relais, Schütze, Vorschaltgeräte) kann der Einsatz eines RC-Filters erforderlich sein.



Parallelschaltung mit Treppenlichtautomatschaltung.