Specificatieblad


valid from: 21-11-14



terugslagklep type 562 PVC-U met lijmmof, metrisch

uitvoering:

- horizontaal of verticaal monteren
- de kegel dicht af bij een waterkolom vanaf 1 meter
- RVS (1.4310) veer gespannen
- veer ook beschikbaar in andere materialen; zie vervangingsonderdelen
- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- compacte inbouwlengte; dezelfde inbouwlengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

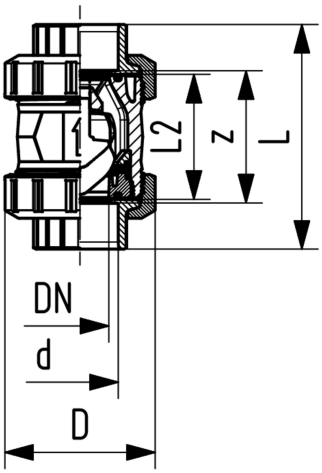

d [mm]	DN [mm]	PN [bar]	kv-waarde (Δp=1 bar) [l/min]	EPDM Code	FPM Code	gewicht [kg]	D [mm]	L [mm]	L2 [mm]	z [mm]
16	10	16	190	**161 562 001**	**161 562 011**	0,120	50	92	56	64
20	15	16	180	**161 562 002**	**161 562 012**	0,130	50	95	56	64
25	20	16	380	**161 562 003**	**161 562 013**	0,270	58	110	65	72
32	25	16	460	**161 562 004**	**161 562 014**	0,290	68	123	71	79
40	32	16	850	**161 562 005**	**161 562 015**	0,510	84	146	85	94
50	40	16	1080	**161 562 006**	**161 562 016**	0,750	97	157	89	95
63	50	16	1670	**161 562 007**	**161 562 017**	1,340	124	183	101	107
75	65	16	2950	**161 562 008**	**161 562 018**	3,170	166	233	136	144
90	80	16	3600	**161 562 009**	**161 562 019**	5,060	200	254	141	151
110	100	16	4150	**161 562 010**	**161 562 020**	8,170	238	301	164	174

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com