
# Specificatieblad

**valid from: 21-11-14**



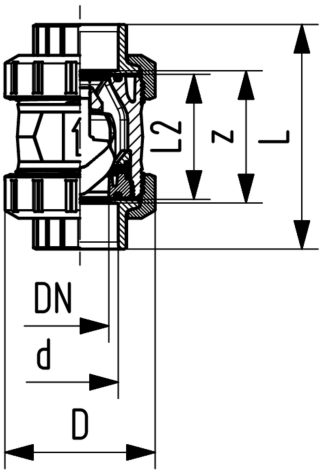


## terugslagklep type 561, PVC-U met lijmmof, metrisch

**uitvoering:**

- radiaal in- en uitbouwbaar
- ook bij hoge doorstroomsnelheden vibratievrij
- debietefficiënte kegelterugslagklep, dubbel geleid
- Voor verticale installatie
- compacte inbouwlengte; dezelfde inbouwlengte als type 546
- z-maat, eindaansluitingen en wartels niet uitwisselbaar met type 360

| d [mm] | DN [mm] | PN [bar] | kv-waarde (Δp=1 bar) [l/min] | EPDM Code | FPM Code | gewicht [kg] | D [mm] | L [mm] | L2 [mm] | z [mm] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 10 | 16 | 190 | **161 561 001** | **161 561 011** | 0,120 | 50 | 92 | 56 | 64 |
| 20 | 15 | 16 | 180 | **161 561 002** | **161 561 012** | 0,119 | 50 | 95 | 56 | 64 |
| 25 | 20 | 16 | 380 | **161 561 003** | **161 561 013** | 0,181 | 58 | 110 | 65 | 72 |
| 32 | 25 | 16 | 460 | **161 561 004** | **161 561 014** | 0,285 | 68 | 123 | 71 | 79 |
| 40 | 32 | 16 | 850 | **161 561 005** | **161 561 015** | 0,488 | 84 | 146 | 85 | 94 |
| 50 | 40 | 16 | 1080 | **161 561 006** | **161 561 016** | 0,750 | 97 | 157 | 89 | 95 |
| 63 | 50 | 16 | 1670 | **161 561 007** | **161 561 017** | 1,376 | 124 | 183 | 101 | 107 |
| 75 | 65 | 16 | 2950 | **161 561 008** | **161 561 018** | 3,170 | 166 | 233 | 136 | 144 |
| 90 | 80 | 16 | 3600 | **161 561 009** | **161 561 019** | 5,060 | 200 | 254 | 141 | 151 |
| 110 | 100 | 16 | 4150 | **161 561 010** | **161 561 020** | 8,170 | 238 | 301 | 164 | 174 |

De technische gegevens zijn niet bindend en houden geen garanties in van eigenschappen. Wijzigingen voorbehouden. Onze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing.

Georg Fischer Piping Systems Ltd, Postfach, CH-8201 Schaffhausen/Switzerland
Phone +41 -(0)52-631 1111
e-mail: info.ps@georgfischer.com
Internet: http://www.gfps.com