

CLAUDIA®

ECODESIGN DIGI

01.07.2022



SELECTIEKAART

ELEKTRISCH VERWARMEN



DRL E-COMFORT



CLAUDIA® ECODESIGN DIGI

DRL E-Comfort
CLAUDIA® EcoDesign DIGI
met EcoDesign DIGI thermostaat
en onverlicht display



De nieuwe warmte generatie

De DRL E-Comfort CLAUDIA® EcoDesign DIGI, is een klassieke en tijdloze elektrische badkamer-radiator met digitale thermostaat werkend op basis van ruimtetemperatuur. De regeling voldoet aan de EcoDesign ERP 2018 regelgeving. De thermostaat is voorzien van een dag-weekklok, 2 uur timer, Boost functie, Open window sensor, antivorst en kinderslot.

De DRL E-Comfort CLAUDIA EcoDesign DIGI thermostaat heeft een onverlicht display.

De DRL CLAUDIA® EcoDesign DIGI elektrische badkamerradiatoren zijn leverbaar in de hoogtematen: 763, 1195, 1411 en 1807 mm en in de breedtematen: 400, 500 en 600 mm.

De CLAUDIA badkamerradiatoren zijn standaard leverbaar in de RAL kleur 9016 en tegen een meerprijs in Cordivari kleuren. De vermogens variëren van 400 t/m 1200 Watt.

EcoDesign



CLAUDIA EcoDesign DIGI

DRL E-COMFORT CLAUDIA® EcoDesign DIGI

Materiaal:	Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm) Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm Water/ glycol medium
Hoogte:	763, 1195, 1411 en 1807 mm
Breedte:	400, 500 en 600 mm
Dieptes:	Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 70-92 mm Afstand vanaf de muur tot hart van de aansluiting: 55-77 mm
Vermogen:	400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
Voeding:	230 Volt
Snoer:	Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker met randaarde
Montage:	Wand
IP isolatieklasse:	IP 44
Montage set:	Wandbeugels, pluggen en schroeven voor montage in volle steen of holle wand, gebruiksaanwijzing
Lak proces:	Gelakt met ecologisch poeder (certificaat volgens DIN 55900-1,-2)
Kleuren:	Standaard Wit RAL 9016 Leverbaar tegen meerprijs +40% in Cordivari kleuren (Zie kleurenkaart achterin)
Plaatsing:	Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
Garantie:	2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten 5 jaar op lak- en lekdichtheid


THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP READY

- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window sensor
- Snelle aanwarming door Boost functie
- Display: Onverlicht
- Antivorst functie - Kinderslot
- Kleur thermostaat:** Standaard wit
Bij afwijkende Cordivari kleuren
is de thermostaat uitgevoerd in chroom



Thermostaat EcoDesign DIGI
Display Onverlicht

DRL E-COMFORT CLAUDIA® EcoDesign DIGI

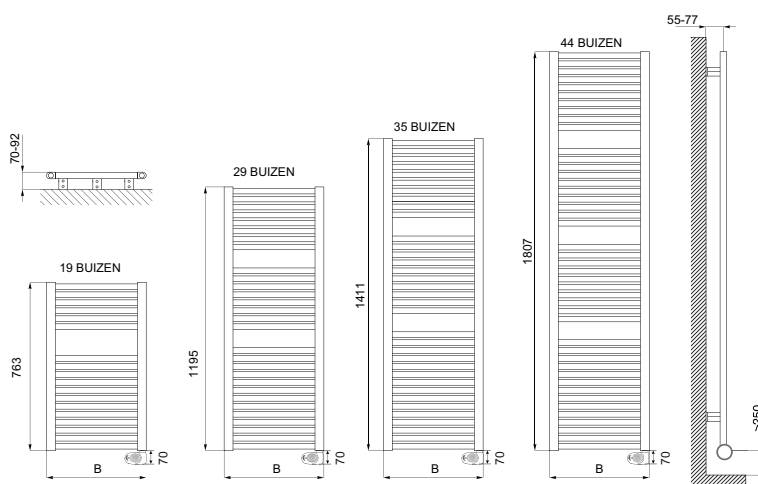

DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	KLEUR	HOOGTE H (mm)	BREEDTE B (mm)	AANTAL BUIZEN	DIEPTE D1*(mm)	VERMOGEN (Watt)	GEWICHT (kg)	KLEUREN PRIJS €	RAL 9016 PRIJS €
220742	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 763x400 - 400W-RAL 9016		763	400	19	30	400	11	327	233
220752	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 763x500 - 500W-RAL 9016		763	500	19	30	500	13	334	238
220762	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 763x600 - 600W-RAL 9016		763	600	19	30	600	15	341	243
221142	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1195x400 - 600W-RAL 9016		1195	400	29	30	600	16	385	275
221152	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1195x500 - 700W-RAL 9016		1195	500	29	30	700	20	394	281
221162	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1195x600 - 900W-RAL 9016		1195	600	29	30	900	24	408	291
221442	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1411x400 - 700W-RAL 9016		1411	400	35	30	700	19	408	291
221452	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1411x500 - 900W-RAL 9016		1411	500	35	30	900	23	419	299
221462	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1411x600 - 900W-RAL 9016		1411	600	35	30	900	27	441	315
221842	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1807x400 - 900W-RAL 9016		1807	400	44	30	900	24	441	315
221852	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1807x500 - 900W-RAL 9016		1807	500	44	30	900	29	468	334
221862	DRL E-Comfort Claudia EcoDesign DIGI 1807x600 - 1200W-RAL 9016		1807	600	44	30	1200	34	511	365

^
KLEUREN
CORDIVARI
pag. 84.85


^
RAL 9016
PRIJS €



DRL E-Comfort
CLAUDIA
EcoDesign DIGI met
EcoDesign DIGI thermostaat
en onverlicht display



Thermostaat EcoDesign DIGI Wit
Display: Onverlicht

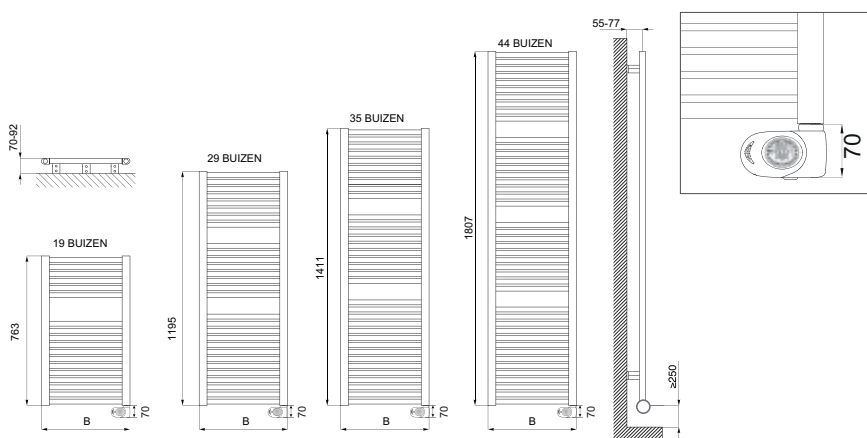

B = breedtemaat radiator

ACCESSOIRES



DRL ART.NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905055	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Chroom	36,00
905056	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Chroom	36,00
905065	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 500 Rech Wit	36,00
905066	Handdoekbeugel t.b.v. radiator 600 Rech Wit	36,00

DRL ART. NR.	OMSCHRIJVING	J01 PRIJS €
905050	Handdoek knop set van 2 stuks Chroom	18,10
905060	Handdoek knop set van 2 stuks Wit	18,10



- **Materiaal:** Verticale collectoren uitgevoerd in gelakt staal (D-profiel 30x40 mm)
Horizontale buizen in gelakt staal ø 25 mm
- **Aantal buizen:** 19, 29, 35 en 44
- **Hoogte:** 763, 1195, 1411 en 1807 mm
- **Breedte:** 400, 500 en 600 mm
- **Dieptes:** D1: Diepte radiator: 30 mm
D2: Afstand vanaf de muur tot voorkant radiator: 70-92 mm
D3: Afstand vanaf de muur tot hart van de aansluiting: 55-77 mm
- **Vermogen:** 400, 500, 600, 700, 900 en 1200 Watt
- **Netto gewicht:** 11,13,15,16,19,20,23, 24, 27 29 en 34 kg
- **Voeding:** 230 Volt
- **Snoer:** Lengte 1.20 meter met aangegoten schuko stekker
- **IP isolatieklasse:** IP 44
- **Inhoud:** Glycol basis
- **Montage:** Wand
- **Montage set:** Wandbeugels, pluggen en schroeven en gebruiksaanwijzing
- **Lak proces:** Gepoedercoat met ecologisch poeder
- **Kleuren:** Standaard Wit RAL 9016 (Cordivari kleurenkaart achterin)
Leverbaar tegen een meerprijs +40% in Cordivari kleuren


- **Plaatsing:** Conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.
De elektrische radiator mag niet in aanraking komen met (spat) water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.
- **Garantie:** 2 jaar fabrieksgarantie op de elektronische componenten
5 jaar garantie op lak- en lekdichtheid
- **SnelSelect:** Door middel van ons SnelSelect-programma kunt u ook via het internet snel, eenvoudig en foutloos selecteren. U kunt het SnelSelect-programma gebruiken via www.snelselect.nl

THERMOSTAAT: ECODESIGN ERP 2018:


- Elektronische temperatuurregeling
- Energiebesparend Dag/Week programma
- Open window sensor
- Snelle aanwarming door Boost functie
- Display: **Onverlicht**
- Antivorst functie -Kinderslot
- **Kleur thermostaat:**
Witte standaard radiator: Thermostaat: Wit
Gekleurde afwijkende radiator: Thermostaat: Chroom



STANDAARD GLANS




RAL 9010 - R01
BIANCO
PURE WHITE



RAL 9010 - R02
BIANCO TRAFFICO
PURE WHITE


Classic GLANS



RAL 9001 - R14
CREMA
CREAM



S20
JASMINE



S03
PREGAMON



S16
CANARY



RAL 1013-R40
PEALWHITE



S10
ANEMONE

NEW



S21
PALE YELLOW



RAL 1021 - R05
GIALLO ACCESSO
YELLOW RAPE



RAL 1004 - R06
GIALLO ORO
GOLD



H04
GHIACCIO
ICE



H09
LAGO
LAKE



RAL 5015 - R11
BLUE CIELO
BLUE SKY



RAL 5017 - R18
BLUE OTTREMARE
OVERSEAS BLUE



RAL 5022 - R19
BLUE NOTTE
BLUE NIGHT



RAL 9005-R13
NERO
JET BLACK



H24
MANGO



H25
MANDARINO
TAGERINE



RAL 2004 - R16
ARANGIO
PURE ORANGE



H27
ROSSO VINO
BRIGHT RED



RAL 3003 - R08
ROSSO RUBINO
RUBY RED



RAL 4008 - R25
VIOLA
PURPLE



H53
LILLA ACCESO
BRIGHT LILAC



S13
ROSA SUSSURFATO
LIGHT PINK



RAL 6019 - R26
WEISSGRUN
LIGHT GREEN



H30
MELE VERE
GREEN APPLE



RAL 6002 - R20
VERDE FOGLIA
GREEN LEAF



RAL 8017 - R09
TESTA DI MORO
DARK BROWN



S17
BAHAMA BEIGE



H48
TORTORA
DOVE



H56
PIETRA LAVICA
LAVIC-STONE



S07
GRAFITE
GRAPHITE



RAL 7030 - R22
GRIGIO PIETRA
STONE GREY



S02
MANHATTAN



RAL 7001 - R21
GRIGIO ARGENTO
SILVER GREY




R27
GRIGIO METALLIZZATO
METAL GREY

WAVY



W02
CARBONE
CARBON




W03
DOLMITE

CORDIVARI
DESIGN

Prijswijzigingen en drukfouten onder voorbehoud
CORDIVARI® Distributed by DRL Products

MAT

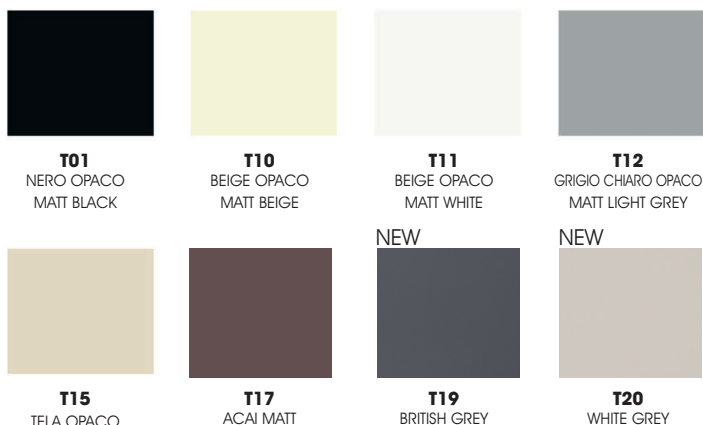

GEMELEERD



TEXTURE /SPECIALE FINISH



Deze Cordivari kleurenkaart is slechts indicatief. Het is helaas niet mogelijk de werkelijke kleuren 100% nauwkeurig weer te geven. Cordivari kleurkaart netto excl. btw €10,- per stuk

Reinigingsvoorschriften

Het onderhoud en reinigen van gelakte radiatoren mag uitsluitend geschieden door stof en vuil af te nemen met een vochtige doek zonder gebruikmaking van chemische en/of schuurmiddelen.

Het reinigen of polijsten van radiatoren uitgevoerd in Chroom dient men uit te voeren met het poetsmiddel van het fabricaat Belgom.



Textiel drogen

Radiatoren zijn niet bedoeld om nat textiel te drogen.

Ventilatie

Ventilatie van de gebruikersruimte:

De ruimte waarin de (badkamer)radiator is geplaatst dient te zijn uitgerust met voldoende ventilatie zoals beschreven in het bouw besluit Artikel 3.29. Luchtverversing verblijfsgebied, verblijfsruimte, toiletruimte en badruimte.

Bij onvoldoende ventilatie kan corrosievorming aan de radiator optreden.

Vocht/condensvorming

Radiatoren in het algemeen zijn niet gemaakt om nat te worden, dan wel in aanraking te komen met zeepresten en/of schoonmaak producten. De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water.

Overmatige condensvorming in de badkamer als gevolg van onvoldoende ventilatie kan leiden tot roestvorming op de radiator.

Wanneer radiatoren onverhoopt toch nat worden dan dient het vocht eenvoudig met een droge doek te worden weggenomen.

Plaatsing van een elektrische radiator

Een elektrische radiator moet worden geplaatst conform de eisen die worden beschreven in de NEN 1010.

De radiator mag niet in aanraking komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling

Plaatsing van een CV- gevoede radiator

Een CV- gevoede radiator moet horizontaal gemeten op minimaal 1,30m afstand worden geplaatst van een douchekop of kraan indien er geen afscheiding is tussen de douchekop of kraan en de radiator.

Daarnaast moet de radiator dusdanig worden geplaatst zodat deze niet in aanraking kan komen met (spat)water, zeepresten of overmatige dampontwikkeling.