PHILIPS

Lighting



TL-X XL

G A↑G

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

De TL-X XL-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een verlengde levensduur en is voorzien van een interne ontsteekstrip voor starterloze elektromagnetische werking of hoogfrequente werking zonder voorverwarming. In combinatie met een speciale lamphouder worden alle mogelijke vonkeffecten tijdens ontsteken voorkomen. Deze lamp wordt gebruikt in brandvrije en extra beveiligde armaturen voor zowel binnen- als buitentoepassingen zoals de (petro-)chemische industrie, offshore, mijnbouw en elke locatie waar sporen van explosieve gassen aanwezig kunnen zijn.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	FA6 [FA6]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	21000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	26000 h
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	2300 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	0 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	88 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	83 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	58 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	60

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	40,0 W
Lampstroom (nom.)	0,430 A
Spanning (nom.)	103 V

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]

Wijziging van gegevens voorbehouden


TL-X XL

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	12 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	12,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	40 kWh
EPREL-registratienummer	423515

Productgegevens	
Volledige productcode	871150026137340
Productnaam voor bestelling	TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

EAN/UPC - Product	8711500261373
Bestelcode	26137340
Lokale code	TLXXL40W33
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928037903332
Net Weight (Piece)	233,000 g
ILCOS-code	FD-40/41/2B-LC/N-Fa6


Maatschets

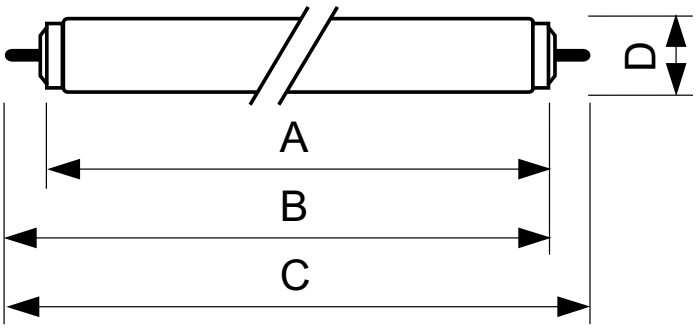

TL-X XL 40W/33-640 SLV/25

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-X XL 40W/33-640 SLV/25	40,5 mm	1183,5 mm	1202 mm	1198,5 mm	1220,5 mm

Fotometrische gegevens

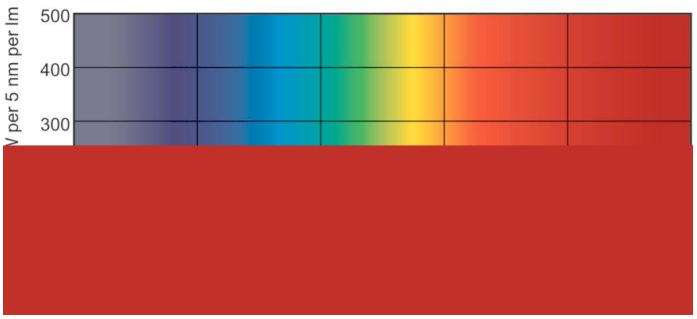

LDPB_TL-X_33-640-Spectral power distribution B/W

LDPO_TL-X_33-640-Spectral power distribution Colour

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, augustus 7 - Wijziging van gegevens voorbehouden