

MASTER TL5 High Output Secura

MASTER TL5 HO SECURA 54W/840 UNP/40

Deze TL5 High Output Secura-lamp (buisdiameter 16 mm) heeft een beschermende coating die glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. De lamp is gemakkelijk te herkennen door de blauwe ring aan een uiteinde. Toepassingen zijn alle plaatsen waar glassplinters de procesgang kunnen verstoren en invloed kunnen hebben op de veiligheid van product en mensen, bijv. in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie. Deze lamp voldoet aan HACCP-voorschriften en ondersteunt HACCP-certificering.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	30000 h
Systeembeschrijving	Hoge lichtopbrengst (HO)
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	84 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	4450 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	4450 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)

Lichtrendement lamp (bij max. lumen, opgegeven) (nom.)	93 lm/W
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (max.)	85
Kleurweergave-index (min.)	80
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL5 High Output Secura

Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	54.1 W
Lampstroom (nom.)	0.455 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	35 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	Groene Plaat

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	59 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871150095231855
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40
EAN/UPC - Product	8711500952318
Bestelcode	95231855
Local Code	TL554W840S
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	40
Materiaalnr. (12NC)	927929184018
Netto gewicht (per stuk)	143.280 g
ILCOS Code	FDH-54/40/1B-L/P-G5-16/1150

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




Product	D	A	B	B	C
MASTER TL5 HO Secura 54W/840 UNP/40	17 mm	1149.0 mm	1156.1 mm	1153.7 mm	1163.2 mm

TL5 HO Secura 54W/840

Fotometrische gegevens

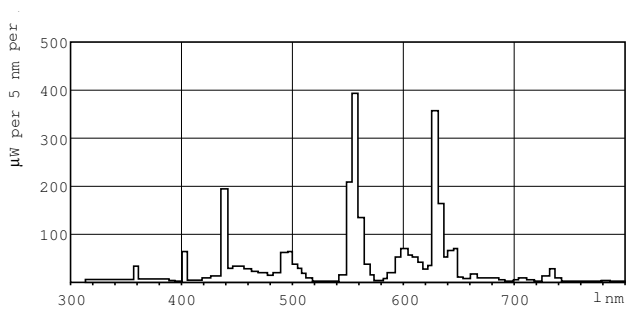

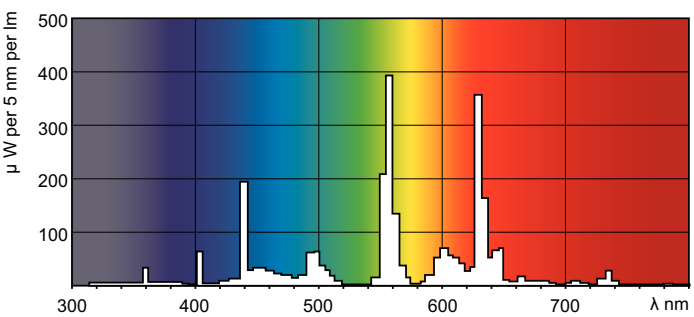

MASTER TL5 High Output Secura

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 21 - Wijziging van gegevens voorbehouden