



# Broadway Architectural MSA

## MSA 2500 DE UNP/1

Architecturale MSA – dubbelkneeps nachtkleuren Het hoge verlichtingsrendement en de optimale lampvulling van de dubbelkneeps Architecturale MSA-lampen produceren een hoge bundelintensiteit en uitstekende kleurweergave. Tegelijk maakt de compacte boog van de lamp een efficiënte bundelbeheersing en hoge intensiteit mogelijk. Ideaal voor het 's nachts verlichten van alle soorten architectuur.

### Product gegevens

| Algemene informatie              |                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------|
| Lampvoet                         | (P)SFC [ (P)SFC]                          |
| Gebruiksstand                    | P15 [ Parallel +/-15D or Horizontal(HOR)] |
| Hoofdtoepassing                  | Architectuur                              |
| Levensduur tot 50% uitval (nom.) | 2500 h                                    |
| Systeembeschrijving              | Dubbelzijdig                              |

### Eisen aan armatuurontwerp

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| Kleurcode                              | 856       |
| Lichtstroom (nom.)                     | 250000 lm |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)     | 330       |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)     | 360       |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)  | 5600 K    |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 100 lm/W  |
| Kleurweergave-index (nom.)             | 90        |

### Bedrijfs- en Elektrische gegevens

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Power (Rated) (Nom) | 2500 W |
|---------------------|--------|

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Lampstroom (nom.)               | 22.5 A |
| Ontsteekvoedingsspanning (min.) | 198 V  |

### Regelsystemen en Dimmers

|         |     |
|---------|-----|
| Dimbaar | Nee |
|---------|-----|

### Luminaire Design Requirements

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ballontemperatuur (max.) | 980 °C |
| Kneptemperatuur (max.)   | 300 °C |


### Productgegevens

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Volledige productcode            | 871150020208600   |
| Productnaam voor bestelling      | MSA 2500 DE UNP/1 |
| EAN/UPC - Product                | 8718291548300     |
| Bestelcode                       | 20208600          |
| Local Code                       | MSA2500DE         |
| Numerator - Aantal per pak       | 1                 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 1                 |

Broadway Architectural MSA

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| Materiaaln. (12NC)       | 928099405103 |
| Netto gewicht (per stuk) | 0.245 kg     |

Maatschets

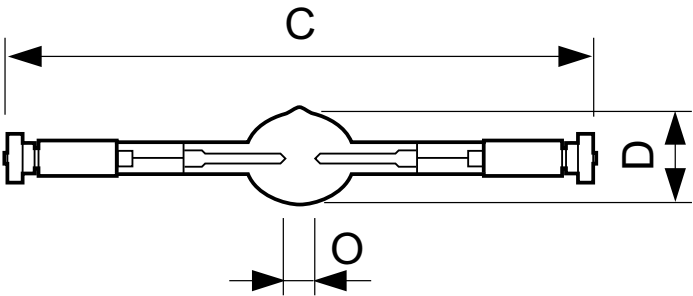

|         |   |   |   |
|---------|---|---|---|
| Product | D | O | C |
|---------|---|---|---|

MSA 2500 DE

