



CorePro LED PLS



CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Bij de Philips CorePro LED PLS is een LED-lichtbron geïntegreerd in de vormfactor van een traditionele fluorescentielamp. Dit product vormt de ideale oplossing voor het opwaarderen van lampen in algemene verlichtingstoepassingen: het voldoet aan de basiseisen voor verlichting, biedt aanzienlijke energiebesparingen en is milieuvriendelijk.

Product gegevens


Algemene informatie		Arbeidsfactor (nom.)		0.9
Lampvoet	G23 [G23]	Spanning (nom.)		220-240 V
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Temperatuur		
Nominale levensduur (nom.)	30000 h	T-omgeving (max.)		45 °C
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere	T-omgeving (min.)		-20 °C
Eisen aan armatuurontwerp		T-opslag (max.)		65 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	T-opslag (min.)		-40 °C
Bundelhoek (nom.)	120 °	T-behuizing maximaal (nom.)		83 °C
Lichtstroom (nom.)	520 lm	Regelsystemen en dimmers		
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Dimbaar		Nee
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Mechanische eigenschappen en behuizing		
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	104,00 lm/W	Lampmateriaal		Kunststof
Kleurconsistentie	<6	Productlengte		170 mm
Kleurweergave-index (nom.)	82	Lampvorm		Buis, enkelkneeps
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Goedkeuring en toepassing		
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Energie-efficiëntieklasse		F
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Energiebesparend product		Yes
Power (Rated) (Nom)	5 W			
Opstarttijd (nom.)	0.5 s			
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s			

CorePro LED PLS

Goedkeuringsmerktekens	CE-markering RoHS compliance KEMA Keur-certificaat
Goedkeuringsmerktekens	TÜV
Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
EPREL-registratienummer	403566
Productgegevens	
Volledige productcode	87186995966800
Productnaam voor bestelling	CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

EAN/UPC - Product	8718699596688
Bestelcode	59666800
Lokale code	59666800
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	20
SAP-materiaal	929001926302
Net Weight (Piece)	0,043 kg


Maatschets

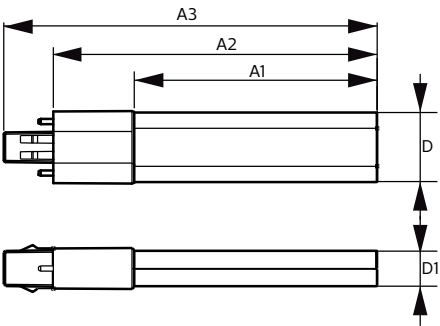


CorePro LED PLS 5W 830 2P G23

Product	D	D1	A1	A2	A3
CorePro LED PLS 5W 830 2P G23	31,1 mm	15,8 mm	108 mm	144 mm	166 mm

Fotometrische gegevens

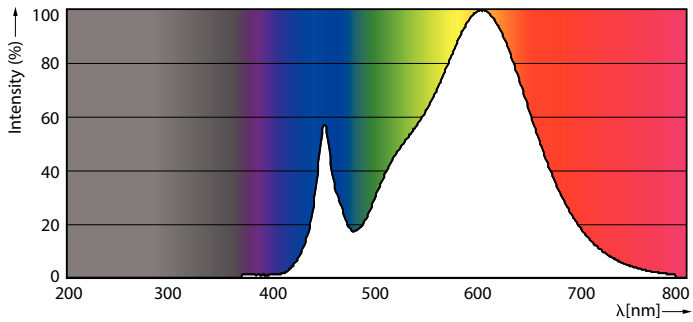


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND




LEDtub CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

Fotometrische gegevens




LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND


Levensduur

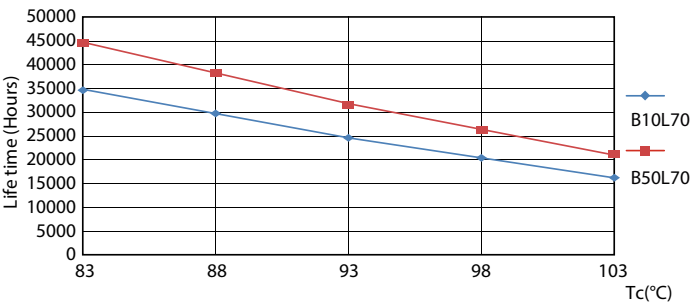


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

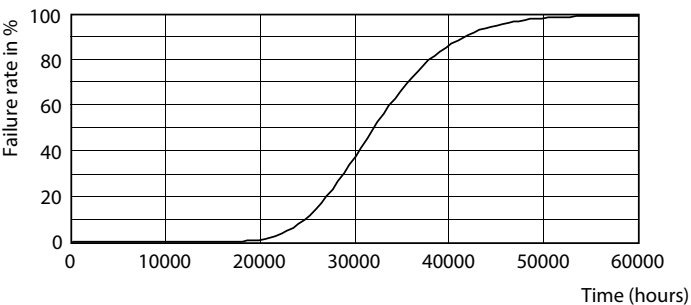

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

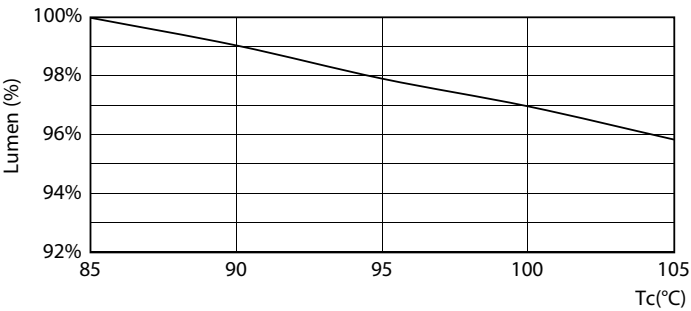


LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

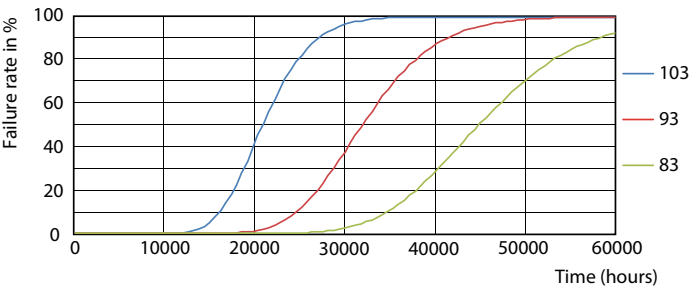

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

CorePro LED PLS

Levensduur

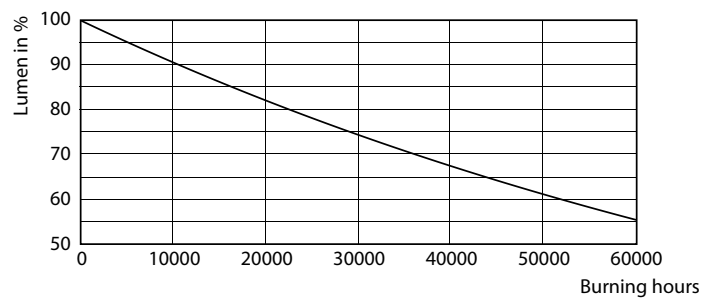

LEDtube CorePro PLS EM 5W G23 830 12D ND

