PHILIPS

Lighting



MASTER TL-E Circular Super 80



TL-E 22W/840 1CT/12

Deze cirkelvormige TL-lamp (buisdiameter 29 mm) maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor gebruik in een brede reeks armaturen voor uiteenlopende doeleinden, waaronder decoratieve, in 'menselijke' toepassingen zoals scholen, kantoren, winkels en woningen, en voor de verlichting van woonwijken.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G10Q [G10q]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
LSF 2.000 uur gemeten	80 %
LSF 4.000 uur gemeten	74 %
LSF 6.000 uur gemeten	70 %
LSF 8.000 uur gemeten	67 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1285 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	1285 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,38
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,38
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	59 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF 2.000 uur gemeten	90 %
LLMF 4.000 uur gemeten	87 %
LLMF 6.000 uur gemeten	85 %
LLMF 8.000 uur gemeten	84 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	22,2 W
Lampstroom (nom.)	0,400 A
Spanning (nom.)	62 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-E Circular Super 80

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C


Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	C-T9 [C-T 29 mm (C-T9)]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	8 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	23 kWh
EPREL-registratienummer	423506

Productgegevens	
Volledige productcode	872790084050600
Productnaam voor bestelling	TL-E 22W/840 1CT/12
EAN/UPC - Product	8727900840506
Bestelcode	84050600
Lokale code	TLE22W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928026284070
Net Weight (Piece)	0,110 kg
ILCOS-code	FSC-22/40/1B-E-G10q-29/210


Maatschets




TL-E 22W/840 1CT/12

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
TL-E 22W/840 1CT/12	30,9 mm	26,2 mm	205,0 mm	213,5 mm	149,1 mm	155,6 mm

Fotometrische gegevens

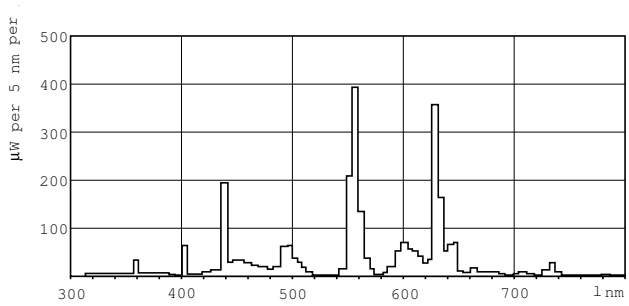

LDPB_TL-E8_840-Spectral power distribution B/W

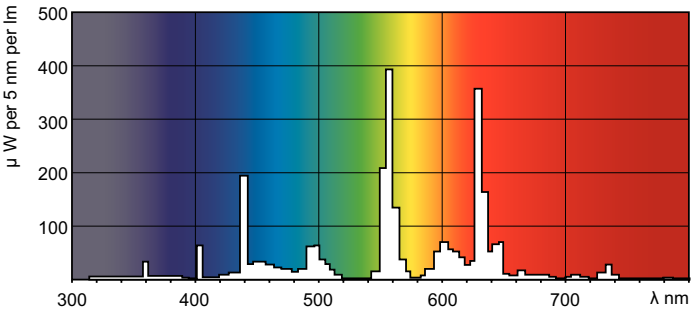

LDPO_TL-E8_840-Spectral power distribution Colour

MASTER TL-E Circular Super 80

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, augustus 8 - Wijziging van gegevens voorbehouden