


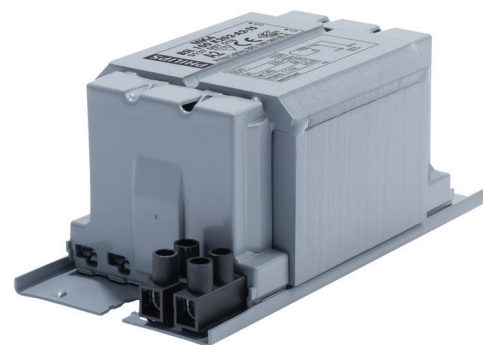

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS elektronische bedieningseenheid met geïmpregneerde (HID "BASIC") of ingekapselde (HID "Heavy Duty") elektromagnetisch voorschakelapparatuur.

Waarschuwingen en veiligheid

- Climatic suitability CSLS and HID BASIC: restricted to built in situations under normal conditions
- Climatic suitability CSLS and HID Heavy Duty: use in luminaires under humid conditions (not drip-proof)

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K202-A2-TS
Vormgeving	BC1-118
Lamptype	SDW-T
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8% - +6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10% - +10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.55 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	1.31 A
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,4
Vermogensverliezen (nom.)	15 W
Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm


Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm ²
Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	150/100 W
Aanbevolen ontsteker	only CSLS 100 (913619189966)
Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	140 °C
Temperatuurverschil. normale omstandigheden	70 °C
Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Productgegevens	
Volledige productcode	871869674076700

HID-CSLS controle unit voor SDW-T

Productnaam voor bestelling	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740767
Bestelcode	74076700
Lokale code	BSL100K202-A2
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700751826
Nettogewicht SAP (per stuk)	1,400 kg

Maatschets

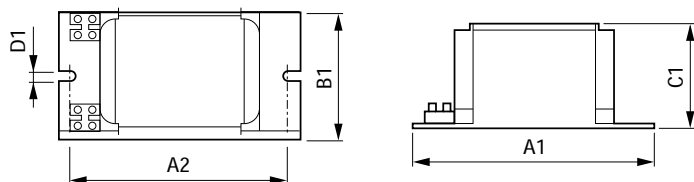

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

