



MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie			
Lampvoet	PGX12-2 [PGX12-2]	Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	444
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]	Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	407
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h	Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	13000 h	Lichtrendement (gespec.) (nom.)	88 lm/W
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h	Kleurweergave-index (nom.)	86
Eisen aan armatuurontwerp		Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Power (Rated) (Nom)	150,1 W
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	13200 lm	Lampstroom bij opstarten (max.)	2,5 A
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)	Lampstroom (EM) (nom.)	1,8 A
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	65 %	Ontsteekpiekspanning (max.)	5000 V
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	72 %	Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %	Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
		Ontsteektijd (max.)	30 s

MASTERCLOUR CDM-TP

Spanning (max.)	106 V
Spanning (min.)	90 V
Spanning (nom.)	98 V

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31 [T 31 mm]

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	15 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	165 kWh

UV

Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,3

Maatschets

D

Luminaire Design Requirements	
Lamptemperatuur (max.)	480 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	240 °C


Productgegevens

Volledige productcode	871150020125615
Productnaam voor bestelling	MASTERCLOUR CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500201256
Bestelcode	20125615
Lokale code	CDMTP150W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928087009230
Nettogewicht SAP (per stuk)	77,000 g
ILCOS-code	MTS/UB-150/830-H-PGX12-2-91/149

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERCLOUR CDM-TP 150W/830 PGX12-2 1CT/12	32,00 mm	9 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

CDM-TP 150W/830 PGX12-2



Fotometrische gegevens

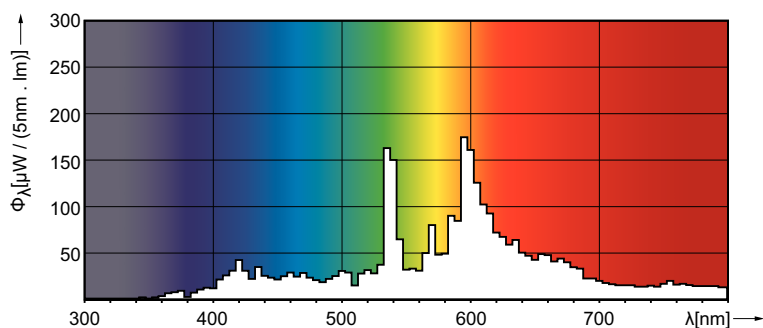

LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Levensduur

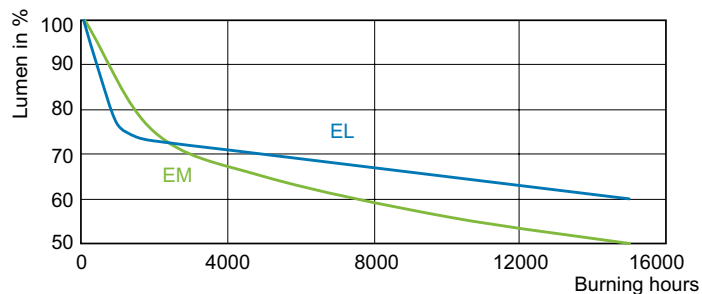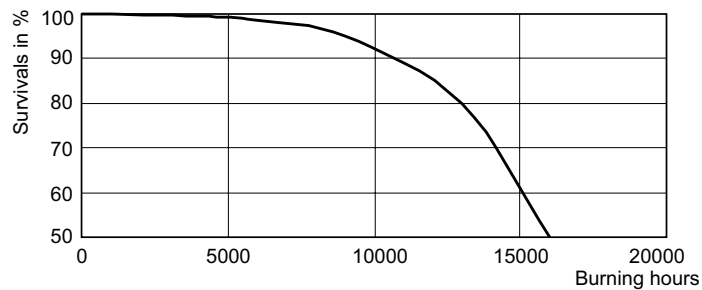

LDLM_CDM-TP_150W_830-Lumen maintenance diagram

