

MASTER LEDbulb

MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR

Het Philips MASTER LEDbulb assortiment levert een dimbaar gloei-effect voor een gastvrije, warme ambiance, wat het ideaal geschikt maakt voor algemene verlichtingstoepassingen in de horeca. De unieke vormgeving straalt warm licht uit in alle richtingen, waardoor de Philips MASTER LEDbulb een echt alternatief voor gloeilampen is. Dit assortiment is met name geschikt voor openbare ruimten zoals gangen, hallen en trappenhuizen waar het licht altijd aan is.De Philips MASTER LEDbulb is compatibel met bestaande armaturen met een E27-lamphouder en is ontworpen als retrofitvervanger voor gloeilampen. De Philips MASTER LEDbulb levert enorme energiebesparingen en minimaliseert de onderhoudskosten zonder enige afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.De Philips MASTER LEDbulb kan samen met de meest gangbare dimmers worden gebruikt, wat verdere verhoging van het rendement mogelijk maakt en tegelijk helpt bij het scheppen van de gewenste sfeer.

Waarschuwingen en veiligheid

- Bereik omgevingstemperatuur: tussen -20° C and 45° C
- Alleen toe te passen in droge ruimten en in armaturen waarbij de lamphouders 10 mm vrije ruimte hebben.
- Niet bedoeld voor gebruik in nood- of uitgangsverlichting.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E27 [E27]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	25000 h
Schakelcyclus	100.000X
Technisch type	5.5-40W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	922-927 [CCT van 2200 K - 2700 K]

Bundelhoek (nom.)	200 °
Lichtstroom (nom.)	470 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	- K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	85,00 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	90
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER LEDbulb

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	5,5 W
Lampstroom (nom.)	31 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,3 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	70 °C


Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampafwerking	Mat
Lampvorm	A60 [A 60 mm]

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Energieverbruik kWh/1.000 uur	6 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871869670709800
Productnaam voor bestelling	MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR
EAN/UPC - Product	8718696707098
Bestelcode	70709800
Lokale code	MB40WDTE27
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001351302
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,060 kg


Maatschets




A60S230V6.5-40W470lm2.2-2.7KK E27D CRI90

Product	D	C
MASTER LED bulb DT 5.5-40WE27 927-922 A60FR	60 mm	110 mm

Fotometrische gegevens




MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

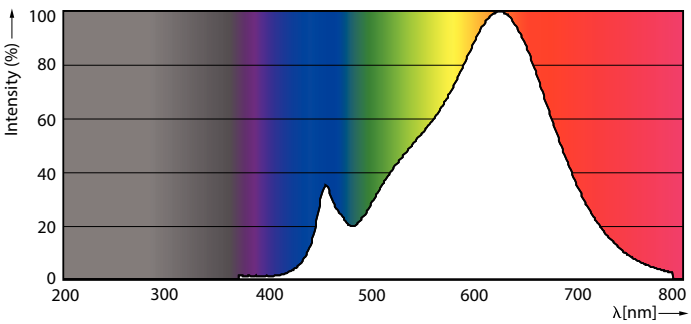

MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60


MASTER LEDbulb

Fotometrische gegevens




MASTER LEDbulb 40W E27 922-927 FR A60

Levensduur

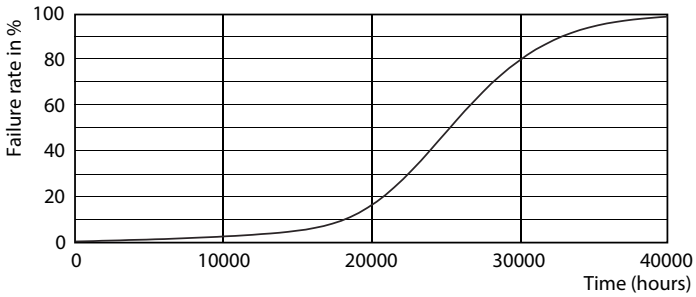

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

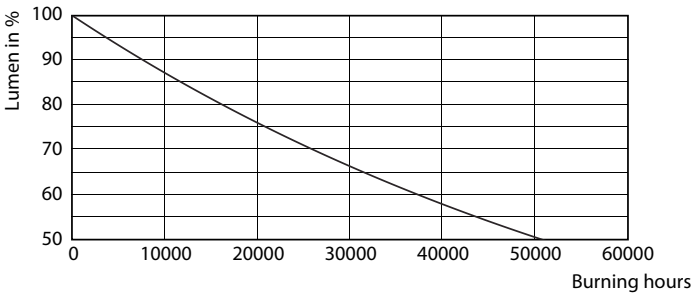

MASTER LEDspot PAR 50W E27 827 25D

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.