PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D HF Super 80

MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 1SL/25

De MASTER TL-D HF Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp is ontworpen om te werken op speciale hoogfrequente elektronische VSA´s. Hij is niet bestemd voor algemeen gebruik.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
Systeembeschrijving	Hoogfrequent [High Frequency (HF)]
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	95 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	50 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1400 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1400 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	384
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K

Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	87.5 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	16.0 W
Lampstroom (nom.)	0.255 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-D HF Super 80

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	2.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	20 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871150063147340
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25

EAN/UPC - Product	8711500631473
Bestelcode	63147340
Local Code	TLD16WHF840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927924084023
Netto gewicht (per stuk)	71.000 g
ILCOS Code	FDH-16/40/1B-L/P-G13-26/600

Waarschuwingen en veiligheid

- Er moet een speciaal elektronisch VSA worden gebruikt
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




Product	D	A	B	B	C
MASTER TL-D HF Super 80 16W/840 SLV/25	28 mm	589.8 mm	596.9 mm	594.5 mm	604 mm

TL-D HF 16W/840

Fotometrische gegevens

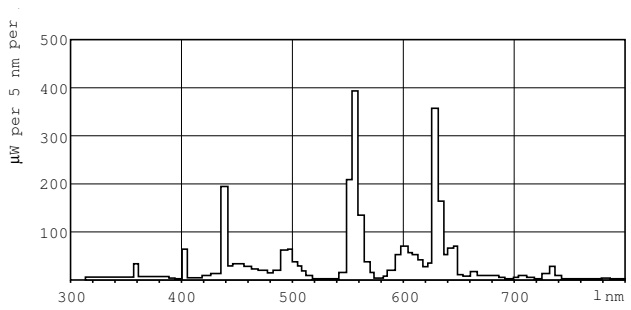

Lichtkleur /840

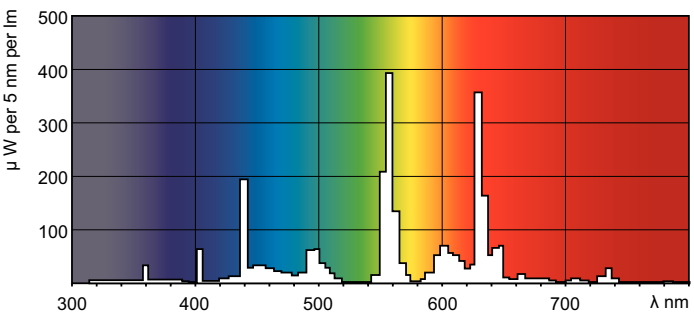

Lichtkleur /840



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 23 - Wijziging van gegevens voorbehouden