PHILIPS

Lighting



MASTER TL-D Super 80

MASTER TL-D Super 80 70W/840 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	12000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	15000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	20000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	97 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	96 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 12kh vlg specs,12h-cycl	89 %
LSF 16kh vlg specs,12h-cycl	33 %
LSF 20kh vlg specs,12h-cycl	2 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	6200 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	6200 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	89 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Lm-beh.fact 2kh vlg specs	96 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	95 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	94 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	93 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	91 %
Lm-beh.fact 20kh vlg specs	90 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	70.0 W
Lampstroom (nom.)	0.690 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	25 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	Groene Plaat

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL-D Super 80

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	81 kWh


Productgegevens	
Volledige productcode	871150061592340
Productnaam voor bestelling	MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25
EAN/UPC - Product	8711500615923
Bestelcode	61592340

Local Code	TLD70W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	927923884014
Netto gewicht (per stuk)	199.900 g
ILCOS Code	FD-70/40/1B-E-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




Product	**D**	**A**	**B**	**B**	**C**
MASTER TL-D Super 80 70W/840 SLV/25	28 mm	1763.8 mm	1770.9 mm	1768.5 mm	1778 mm

TL-D 70W/840

Fotometrische gegevens

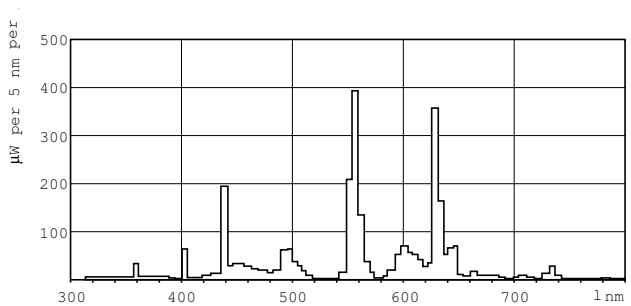

Lichtkleur /840

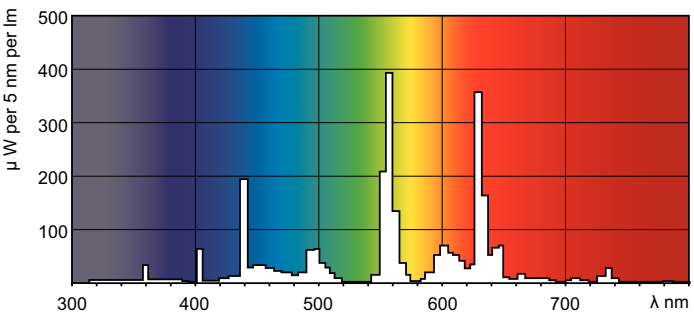

Lichtkleur /840



© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 24 - Wijziging van gegevens voorbehouden