PHILIPS

Lighting



TL-M Rapid Start Standaardkleur

TL-M RS 65W/33-640 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start)-lamp (buisdiameter 38 mm) heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen, maar waar de kleurweergave niet belangrijk is. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	33-640
Lichtstroom (nom.)	4750 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	73 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	81 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	377
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	381
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4100 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	74 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	63

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	64.0 W
Lampstroom (nom.)	0.670 A
Spanning (nom.)	110 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	74 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072486140
Productnaam voor bestelling	TL-M RS 65W/33-640 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500724861
Bestelcode	72486140
Local Code	TLM65W33RS

Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-M Rapid Start Standaardkleur

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928031003371
Netto gewicht (per stuk)	344.200 g


ILCOS Code	FD-65/41/2B-LC/P-G13

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets


Product	D	A	B	B	C
TL-M RS 65W/33-640 1SL/25	40.5 mm	1500 mm	1507.1 mm	1504.7 mm	1514.2 mm



TL-M 65W/33-640 RS

Fotometrische gegevens

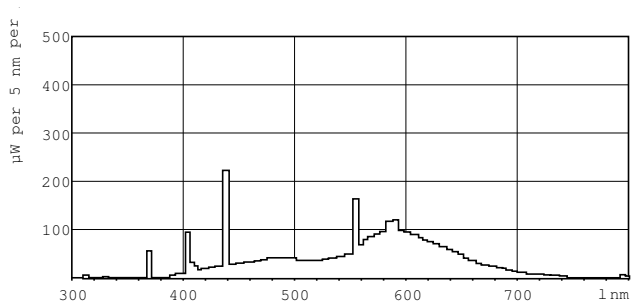

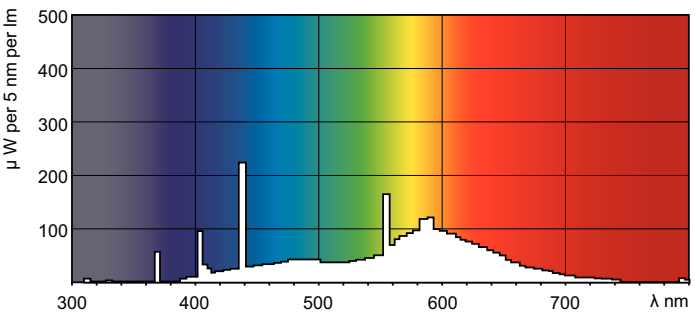

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.