
PHILIPS

Lighting

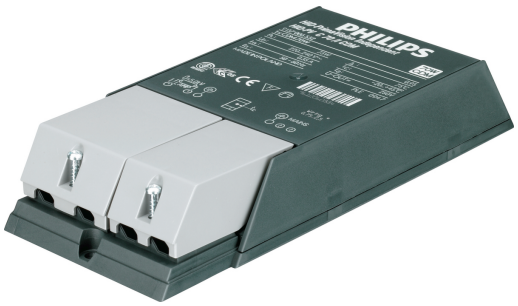

HID-PrimaVision Compact CDM

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Type uitvoering	ng
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 piece/unit
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.95
Ontstekingsspanning (max.)	4.0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	18 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0.25 mA
Duur aanloopstroom	0.25 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	4.5 W

Aanlooppiekstroom (max.)	26 A

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2.0 m
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	35 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	75 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-PrimaVision Compact CDM


Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Behuizing	/I

Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	EN 61000-3-2
EMC immuniteitsnorm	EN 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 928-13
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

Temperatuurmarkering	F
Brom- en ruisniveau	37 dB(A)

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085973700
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC - Product	8711500881700
Bestelcode	85973700
Local Code	PVC035ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700653166
Netto gewicht (per stuk)	0.360 kg

Maatschets

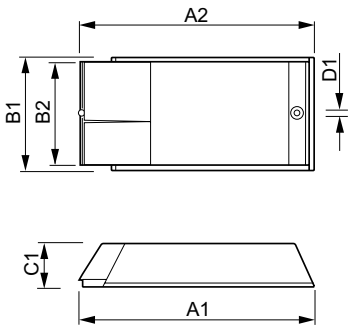

HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 35 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4.8 mm	34.5 mm	188.0 mm	170.0 mm	82.7 mm

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.