

# TL-M Rapid Start

## TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Levensduur tot 50% uitval (nom.)** | 13000 h |
| **Systeembeschrijving** | Snelle Start (RS) |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 840 [ CCT of 4000K (841)] |
| **Lichtstroom (nom.)** | 3100 lm |
| **Kleuraanduiding** | Koel Wit (CW) |
| **Lumenbehoud 10000 uur (nom.)** | 84 % |
| **Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)** | 92 % |
| **Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)** | 89 % |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 4000 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 78 lm/W |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 85 |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 39,5 W |
| **Lampstroom (nom.)** | 0,430 A |
| **Spanning (nom.)** | 103 V |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| **Dimbaar** | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| **Lampvorm** | T12 [ 38 mm (T12)] |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| **Energie-efficiëntielabel (EEL)** | A |
| **Kwikinhoud (Hg) (nom.)** | 8,0 mg |
| **Energieverbruik kWh/1.000 uur** | 47 kWh |




Wijziging van gegevens voorbehouden

# TL-M Rapid Start

| Productgegevens | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871150072462540 |
| **Productnaam voor bestelling** | TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25 |
| **EAN/UPC - Product** | 8711500724625 |
| **Bestelcode** | 72462540 |
| **Lokale code** | TLM40W840RS |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |

| | |
|---|---|
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 25 |
| **SAP-materiaal** | 928030508471 |
| **Nettogewicht SAP (per stuk)** | 268,600 g |
| **ILCOS-code** | FD-40/40/1B-LC/P-G13 |


## Maatschets





| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25 | 40,5 mm | 1199,4 mm | 1206,5 mm | 1204,1 mm | 1213,6 mm |

**TL-M 40W/840 RS**

## Fotometrische gegevens

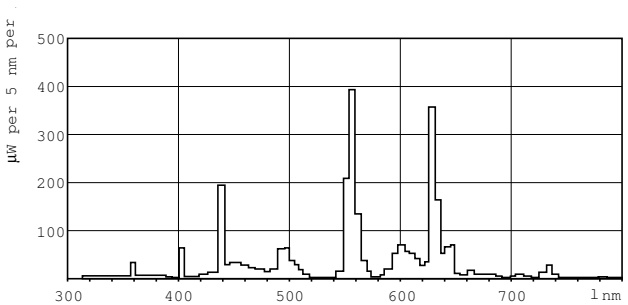


**LDPB_TL-M-RS_840-Spectral power distribution B/W**

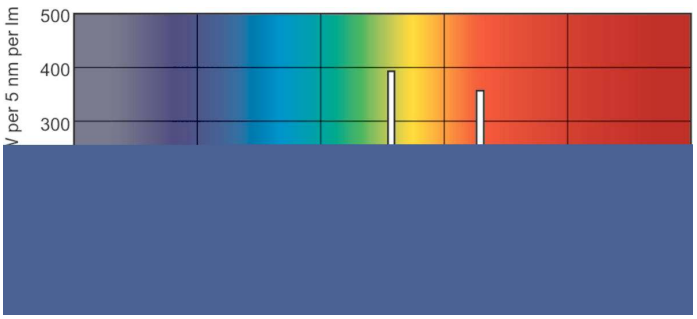


**LDPO_TL-M-RS_840-Spectral power distribution Colour**

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.