

# MASTER PL-T 4 Pin

## MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | GX24Q-3 [ GX24q-3] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 13000 h |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 98 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 97 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 90 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 827 [ CCT van 2700 K] |
| Lichtstroom (nom.) | 1800 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 1725 lm |
| Kleuraanduiding | Gloeilamp wit |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 455 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 417 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 2700 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.) | 72 lm/W |
| Kleurweergave-index (nom.) | 82 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 92 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 88 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 86 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 84 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 81 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 24.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.300 A |

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 28 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |

| Mechanische eigenschappen en Behuizing | |
|---|---|
| Lampvoetinformatie | 4P |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MASTER PL-T 4 Pin

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |
| Kwikinhoud (Hg) (nom.) | 1.4 mg |
| Energieverbruik kWh/1000 uur | 29 kWh |


| Productgegevens | |
|---|---|
| Volledige productcode | 871150055993770 |
| Productnaam voor bestelling | MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX |
| EAN/UPC - Product | 8711500559937 |

| | |
|---|---|
| Bestelcode | 55993770 |
| Numerator - Aantal per pak | 1 |
| Numerator - Dozen per buitendoos | 50 |
| Materiaalnr. (12NC) | 927914682771 |
| Netto gewicht (per stuk) | 64.000 g |
| ILCOS Code | FSM-26/27/1B-E-GX24q=3 |

## Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


## Maatschets





PL-T 26W/827/4P M

| Product | D | A | B | C |
|---|---|---|---|---|
| MASTER PL-T 26W/827/4P 1CT/5X10BOX | 41.0 mm | 86.7 mm | 111.0 mm | 126.7 mm |

## Fotometrische gegevens

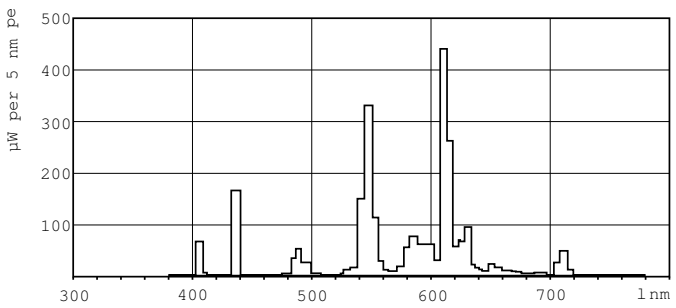

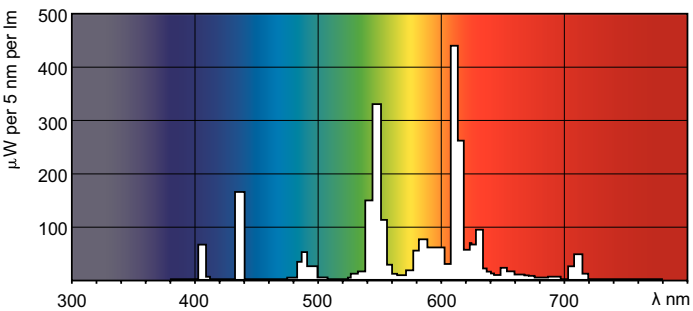


© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2016, december 22 - Wijziging van gegevens voorbehouden