

# MASTER TL-D Super 80

## MASTER TL-D Super 80 15W/827 1SL/25

De MASTER TL-D Super 80-lamp levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-D-kleuren. Verder heeft hij een lagere kwikinhoud. De lamp kan werken in bestaande TL-D-armaturen.

### Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| **Lampvoet** | G13 [ Medium Bi-Pin Fluorescent] |
| **Levensduur tot 10% uitval (nom.)** | 12000 h |
| **Levensduur tot 50% uitval (nom.)** | 15000 h |
| **Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)** | 20000 h |
| **LSF 2.000 uur gemeten** | 99 % |
| **LSF 4.000 uur gemeten** | 99 % |
| **LSF 6.000 uur gemeten** | 99 % |
| **LSF 8.000 uur gemeten** | 99 % |
| **LSF 12.000 uur gemeten** | 89 % |
| **LSF 16.000 uur gemeten** | 33 % |
| **LSF 20.000 uur gemeten** | 2 % |
| **Meetreferentie van lichtstroom** | Sphere |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| **Kleurcode** | 827 [ CCT van 2700 K] |
| **Lichtstroom (nom.)** | 1000 lm |
| **Lichtstroom (gespec.) (nom.)** | 1000 lm |
| **Kleuraanduiding** | Gloeilamp wit |
| **Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)** | 0,463 |
| **Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)** | 0,42 |
| **Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)** | 2700 K |
| **Lichtrendement (gespec.) (nom.)** | 67 lm/W |
| **Kleurweergave-index (nom.)** | 82 |
| **LLMF 2.000 uur gemeten** | 96 % |
| **LLMF 4.000 uur gemeten** | 95 % |
| **LLMF 6.000 uur gemeten** | 94 % |
| **LLMF 8.000 uur gemeten** | 93 % |
| **LLMF 12.000 uur gemeten** | 92 % |
| **LLMF 16.000 uur gemeten** | 91 % |
| **LLMF 20.000 uur gemeten** | 90 % |

| Bedrijfs- en elektrische gegevens | |
|---|---|
| **Power (Rated) (Nom)** | 15,5 W |

# MASTER TL-D Super 80

| | |
|---|---|
| **Lampstroom (nom.)** | 0,340 A |
| **Temperatuur** | |
| **Ontwerptemperatuur (nom.)** | 25 °C |
| **Regelsystemen en dimmers** | |
| **Dimbaar** | Ja |
| **Mechanische eigenschappen en behuizing** | |
| **Lampvorm** | T8 [ 26 mm (T8)] |
| **Goedkeuring en toepassing** | |
| **Energie-efficiëntieklasse** | G |
| **Kwikinhoud (Hg) (nom.)** | 1,7 mg |
| **Energieverbruik kWh/1.000 uur** | 16 kWh |
| **EPREL-registratienummer** | 423405 |

| **Productgegevens** | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871150070278440 |
| **Productnaam voor bestelling** | MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25 |
| **EAN/UPC - Product** | 8711500702784 |
| **Bestelcode** | 70278440 |
| **Lokale code** | TLD15W827 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 25 |
| **SAP-materiaal** | 927922282714 |
| **Net Weight (Piece)** | 56,570 g |
| **ILCOS-code** | FD-15/27/1B-E-G13 |

## Maatschets




| Product | D (max) | A (max) | B (max) | B (min) | C (max) |
|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25 | 28 mm | 437,4 mm | 444,5 mm | 442,1 mm | 451,6 mm |

**MASTER TL-D Super 80 15W/827 SLV/25**

## Fotometrische gegevens

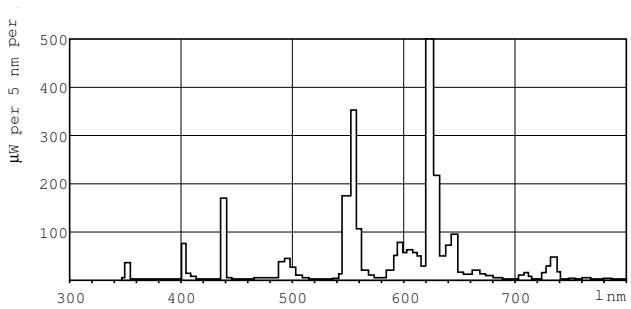


**Lichtkleur /827**

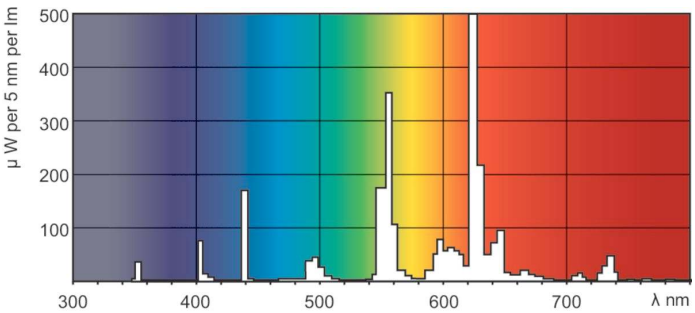


**Lichtkleur /827**

# MASTER TL-D Super 80

## Levensduur

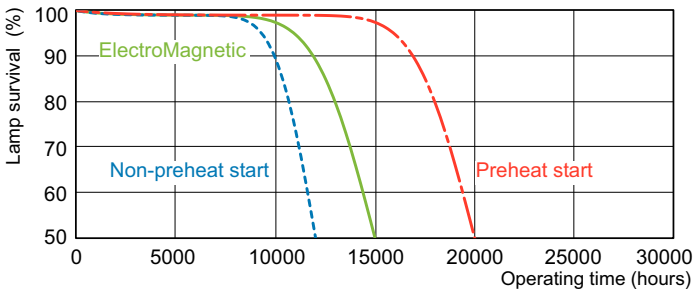


LDLE_TL-D8_0001-Life expectancy diagram

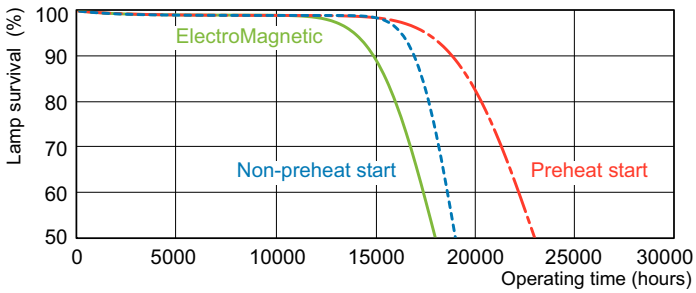


LDLE_TL-D8_0002-Life expectancy diagram

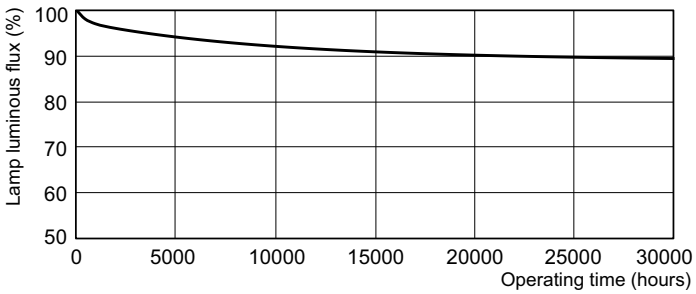


LDLM_TL-D8_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.