

TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1250 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	92 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	89 %
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	64 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	19,3 W
Lampstroom (nom.)	0,370 A
Spanning (nom.)	57 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvorm	T12 [38 mm (T12)]

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	24 kWh


Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-M Rapid Start

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072405240
Productnaam voor bestelling	TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500724052
Bestelcode	72405240
Lokale code	TLM20W840RS
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	25
SAP-materiaal	928030008471
Nettogewicht SAP (per stuk)	139,000 g
ILCOS-code	FD-20/40/1B-LC/P-G13


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
TL-M RS Super 80 20W/840 1SL/25	40,5 mm	589,8 mm	596,9 mm	594,5 mm	604,0 mm

TL-M 20W/840 RS

Fotometrische gegevens

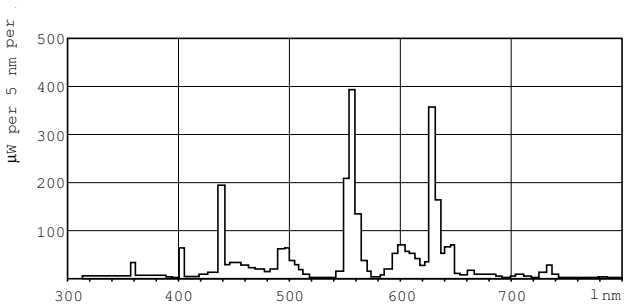

LDPB_TL-M-RS_840-Spectral power distribution B/W

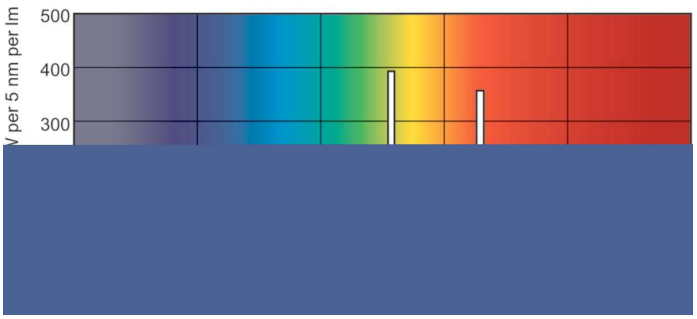

LDPO_TL-M-RS_840-Spectral power distribution Colour

© 2021 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.