

CorePro LEDlinear MV

CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens


Algemene informatie		Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.) 0.5 s	
Lampvoet	R7S [R7s]	Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja	Spanning (nom.)	220-240 V
Nominale levensduur (nom.)	10000 h	Temperatuur	
Schakelcyclus	5.000X	T-omgeving (max.)	35 °C
Technisch type	8.1-60W	T-omgeving (min.)	-20 °C
Eisen aan armatuurontwerp		T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]	Regelsystemen en Dimmers	
Lichtstroom (nom.)	900 lm	Dimbaar	Nee
Kleuraanduiding	Wit (WH)	Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K	Lampvorm	Lineair
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	111,00 lm/W	Goedkeuring en Toepassing	
Kleurconsistentie	<6	Energie-efficiëntielabel (EEL)	A+
Kleurweergave-index (nom.)	80	Geschikt voor accentverlichting	No
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %	Energieverbruik kWh/1.000 uur	9 kWh
Bedrijfs- en Elektrische gegevens		Productgegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz	Volledige productcode	871869973516600
Power (Rated) (Nom)	8,1 W		
Lampstroom (nom.)	44 mA		
Overeenkomstig vermogen	60 W		
Opstarttijd (nom.)	0,5 s		

CorePro LEDlinear MV

Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G
EAN/UPC - Product	8718699735166
Bestelcode	73516600
Lokale code	73516600
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929002327202
Nettogewicht SAP (per stuk)	0,016 kg



Maatschets

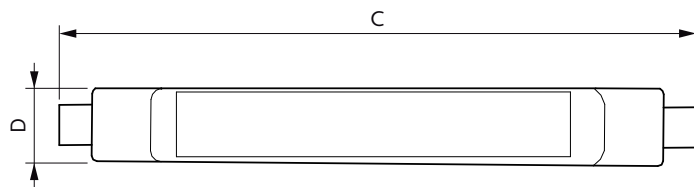


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 8.1-60W 830 G	13,5 mm	118 mm

R7S & G9 DOB ND EU/GMGC/LATAM GLASS

Fotometrische gegevens

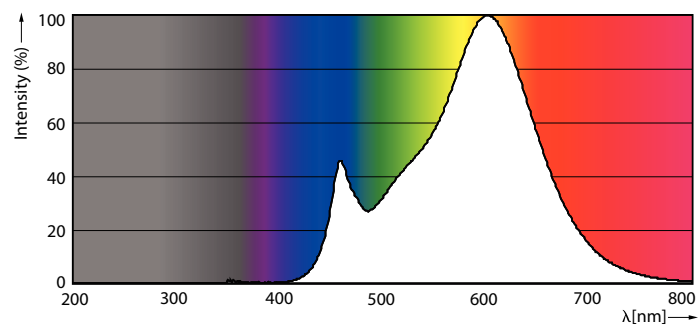



LEDlinear 8,1W R7S 830



LEDlinear R7S

LEDlinear 8,1W R7S 830

Levensduur

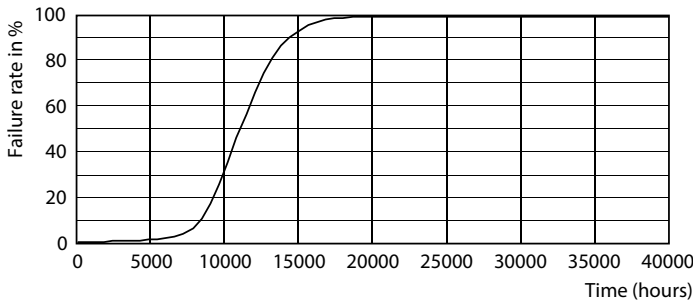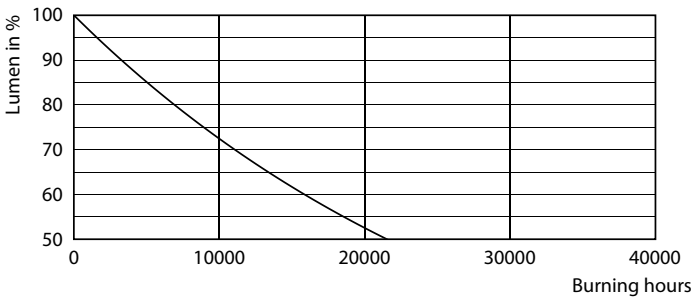

10K

10K

