PHILIPS

Lighting



# MASTER TL5 Circular

## MASTER TL5 CIRCULAR 55W/840 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

### Product gegevens

| Algemene informatie | |
|---|---|
| Lampvoet | 2GX13 [ 2GX13] |
| Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.) | 12000 h |
| LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h | 99 % |
| LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h | 96 % |
| LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h | 89 % |
| LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h | 10 % |
| LSF voorverw 20kh v spec,3h | 1 % |

| Eisen aan armatuurontwerp | |
|---|---|
| Kleurcode | 841 [ CCT of 4100K] |
| Lichtstroom (nom.) | 4200 lm |
| Lichtstroom (opgegeven) (nom.) | 4200 lm |
| Kleuraanduiding | Koel Wit (CW) |
| Chromaticiteitscoördinaat X (nom.) | 380 |
| Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.) | 380 |
| Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.) | 4100 K |
| Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.) | 76 lm/W |
| Kleurweergave-index (max.) | 85 |
| Kleurweergave-index (min.) | 80 |
| Kleurweergave-index (nom.) | 85 |
| Lm-beh.fact 2kh vlg specs | 91 % |
| Lm-beh.fact 4kh vlg specs | 87 % |
| Lm-beh.fact 6kh vlg specs | 84 % |
| Lm-beh.fact 8kh vlg specs | 81 % |
| Lm-beh.fact 12kh vlg specs | 77 % |
| Lm-beh.fact 16kh vlg specs | 74 % |
| Lm-beh.fact 20kh vlg specs | 72 % |

| Bedrijfs- en Elektrische gegevens | |
|---|---|
| Power (Rated) (Nom) | 55.0 W |
| Lampstroom (nom.) | 0.550 A |

| Temperatuur | |
|---|---|
| Ontwerptemperatuur (nom.) | 35 °C |

| Regelsystemen en Dimmers | |
|---|---|
| Dimbaar | Ja |

| Goedkeuring en Toepassing | |
|---|---|
| Energie-efficiëntielabel (EEL) | A |



Wijziging van gegevens voorbehouden

# MASTER TL5 Circular

| | |
|---|---|
| **Kwikinhoud (Hg) (nom.)** | 2.5 mg |
| **Energieverbruik kWh/1000 uur** | 61 kWh |

| | |
|---|---|
| **Local Code** | TL5C55W840 |
| **Numerator - Aantal per pak** | 1 |
| **Numerator - Dozen per buitendoos** | 10 |
| **Materiaalnr. (12NC)** | 927965784013 |
| **Netto gewicht (per stuk)** | 111.000 g |
| **ILCOS Code** | FSCH-55/40/1B-L/P-2GX13-16 |


## Productgegevens

| | |
|---|---|
| **Volledige productcode** | 871150064251625 |
| **Productnaam voor bestelling** | MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 |
| **EAN/UPC - Product** | 8711500642516 |
| **Bestelcode** | 64251625 |

## Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


## Maatschets





**TL5-C 55W/840**

| Product | D | D | E | E | I | I |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER TL5 Circular 55W/840 1CT/10 | 18 mm | 14 mm | 293 mm | 305 mm | 260 mm | 272 mm |

## Fotometrische gegevens

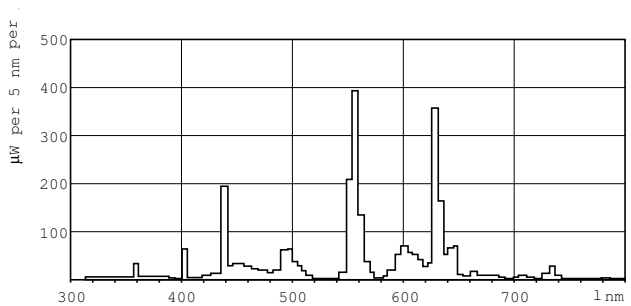


**Lichtkleur /840**

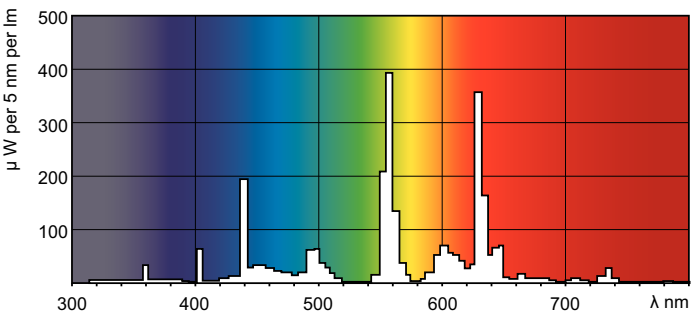


**Lichtkleur /840**




© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 22 - Wijziging van gegevens voorbehouden