


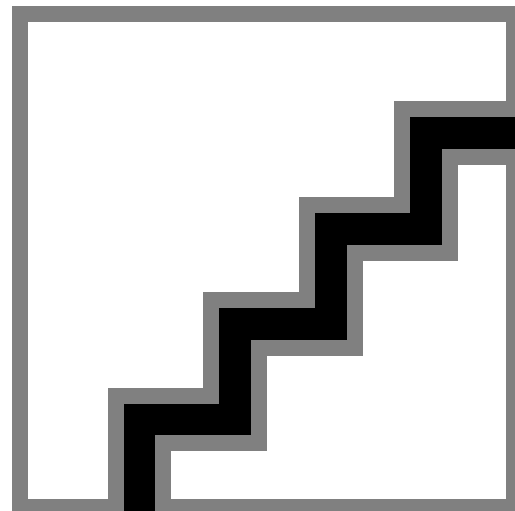

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ingegoten elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen.

Product gegevens


Algemene informatie		Draaddoorsnede VSA-contact	
Toepassingscode	L33-A2-TS	2.5 mm ²	
Vormgeving	HD1-118	Connectortype	
Lamptype	SON	Schroef	
Aantal lampen	1 stuk/eenheid	Systeemeigenschappen	
Bedrijfs- en elektrische gegevens		Condensator	
Ingangsspanning	230 V	10µF/250V	
Ingangsfrequentie	50 Hz	Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,85	50 W	
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%	Aanbevolen ontsteker	
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)	
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.35 A	Temperatuur	
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.76 A	T-opslag (max.)	
Vermogensfactor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,35	130 °C	
Vermogensverliezen (nom.)	8.6 W	T-opslag (min.)	
Bedrading		-30 °C	
Striplengte draad	6.0 mm	T-winding (max.)	
		130 °C	
		Temperatuurverschil, normale omstandigheden	
		50 °C	
		Goedkeuring en toepassing	
		Actieve temperatuurbescherming	
		Ja	
		Goedkeuringsmerktekens	
		CE-markering ENEC-certificaat	

HID-HeavyDuty BSN semi-parallelle ontsteker

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674080400
Productnaam voor bestelling	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740804
Bestelcode	74080400
Numerator - Aantal per pak	1

Numerator - Dozen per buitendoos	6
SAP-materiaal	913700752026
Net Weight (Piece)	1,270 kg

Maatschets

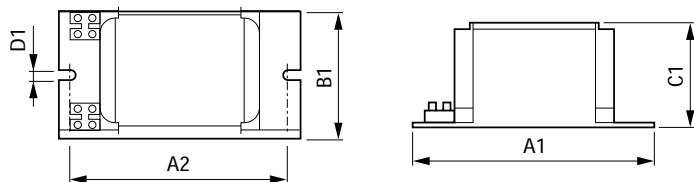

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

