


CorePro LEDlinear MV

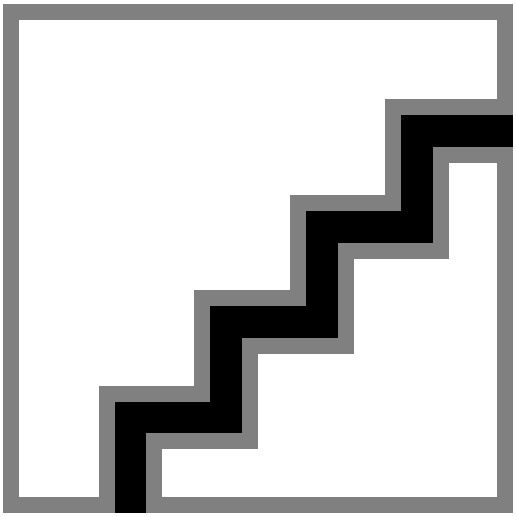

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830

Philips CorePro LED R7S is een vervangende retrofit-lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R7S-lampen. De ‘geheel rondom licht’-bundel levert licht op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	R7S [R7s]
Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
Nominale levensduur (nom.)	15000 h
Technisch type	14-120W

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	2000 lm
Kleuraanduiding	Wit (WH)
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	142,86 lm/W
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Power (Rated) (Nom)	14 W
Lampstroom (nom.)	75 mA
Overeenkomstig vermogen	120 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0.5 s
Arbeidsfactor (nom.)	0.8
Spanning (nom.)	220-240 V

Temperatuur	
T-behuizing maximaal (nom.)	100 °C

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	Linear

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	D
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	397582

Productgegevens	
Volledige productcode	871869671400300
Productnaam voor bestelling	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830
EAN/UPC - Product	8718696714003
Bestelcode	71400300
Lokale code	CR7S20WD830

CorePro LEDlinear MV

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	929001353602


Net Weight (Piece)	0,095 kg

Maatschets


Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm

CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830


Fotometrische gegevens



CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

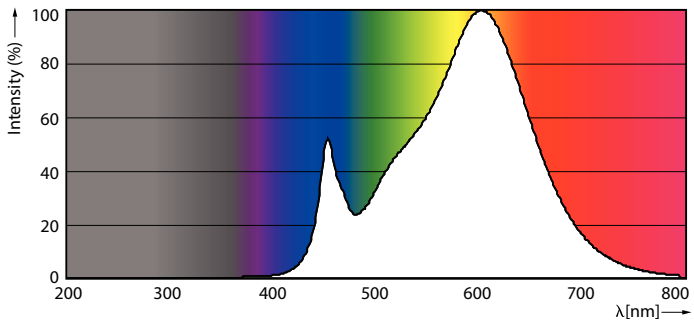


CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D




CorePro LEDlinearMV 14-120W R7S 830 D

CorePro LEDlinear MV

Levensduur

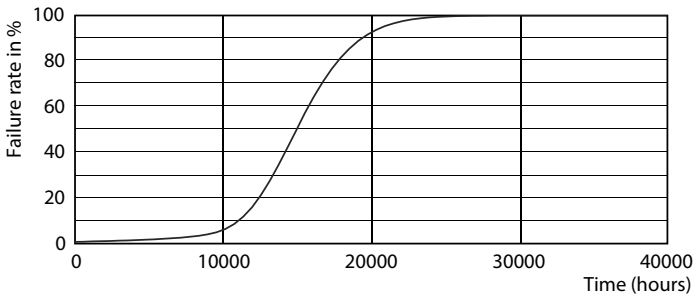

Life Expectancy Diagram

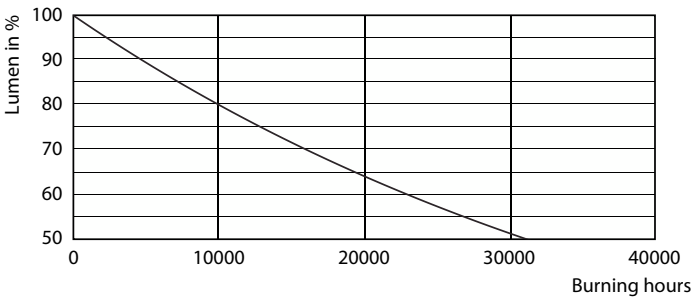

Lumen Maintenance Diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.