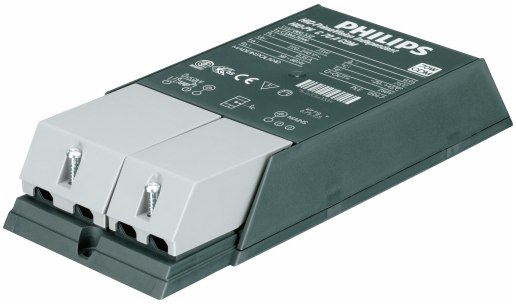


HID-PrimaVision Compact CDM

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz

Compact en lichtgewicht elektronisch HID-VSA van hoge kwaliteit voor optimale en betrouwbare prestaties van 35, 50 en 70 W CDM-lampen.

Product gegevens

Algemene informatie	
Type uitvoering	ng
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	20
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsfrequentie (nom.)	0.14 kHz
Arbeidsfactor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontsteekspanning (max.)	4,0 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	18 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-10%-+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-18%-+10%
Aardlekstroom (max.)	0,25 mA
Duur aanloopstroom	0,33 ms
Constante vermogensafwijking	-3%/+3%
Vermogensverliezen (nom.)	7.0 W
Aanlooppiekstroom (max.)	33 A
Rendement bij volledige belasting [%]	90,89 %

Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraden onderling (nom.)	150 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	2,0 m
Draaddoorsnede VSA-contact	0.50-2.50 mm²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Gespecificeerd VSA/lamp-vermogen	70 W

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	75 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	75 °C
T-behuizing maximaal (max.)	75 °C

Wijziging van gegevens voorbehouden

HID-PrimaVision Compact CDM

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Behuizing	/I

Goedkeuring en toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2
Veiligheidsnorm	EN 61347-2-12
Kwaliteitsnorm	ISO 9000:2000
Milieunorm	ISO 14001
Emissienorm harmonische stroomsterkte	EN 61000-3-2
EMC-immuniteitsnorm	EN 61547
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Vochtigheidsnorm	IEC 928-13
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat
Temperatuurmarkering	F

Brom- en ruisniveau	37 dB(A)

Productgegevens	
Volledige productcode	872790085988100
Productnaam voor bestelling	HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG
EAN/UPC - Product	8711500881717
Bestelcode	85988100
Lokale code	PVC070ICDM
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	913700653266
Net Weight (Piece)	0,360 kg

Maatschets

A2

Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG	4,8 mm	34,5 mm	188,0 mm	170,0 mm	82,7 mm

HID-PV C 70 /I CDM 220-240V 50/60Hz NG

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.