

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-C Xtra is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen. MASTER PL-C Xtra-lampen bieden verder significant lagere bedrijfskosten dankzij hun levensduur, die meer dan tweemaal langer is dan die van een standaard MASTER PL-C-lamp, en hun zeer lage percentage vroegtijdige uitval. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch HF-VSA met geïntegreerde voorverwarming en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G24Q-3 [G24q-3]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	33000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	96 %
LSF voorvrw 16kh vlg spec,3h	94 %
LSF voorverw 20kh v spec,3h	90 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	1800 lm

Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	1800 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	380
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	75 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	86 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %
Lm-beh.fact 16kh vlg specs	79 %

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Lm-beh.fact 20kh vlg specs	78 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens

Power (Rated) (Nom)	26.0 W
Lampstroom (nom.)	0.300 A

Temperatuur

Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers

Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Lampvoetinformatie	4P

Goedkeuring en Toepassing

Energie-efficiëntielabel (EEL)	A

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	29 kWh


Productgegevens

Volledige productcode	871150089892070
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500898920
Bestelcode	89892070
Local Code	PLC26W8404PXTRA
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927906384014
Netto gewicht (per stuk)	60.400 g
ILCOS Code	FSQ-26/40/1B-E-G24q=3

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Maatschets





PL-C Xtra 26W/840/4P

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-C Xtra 26W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	27.1 mm	27.1 mm	130.7 mm	149.0 mm	163.9 mm

MASTER PL-C Xtra 4 Pin

Fotometrische gegevens

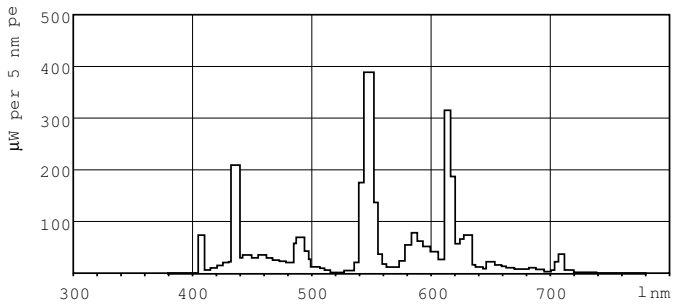

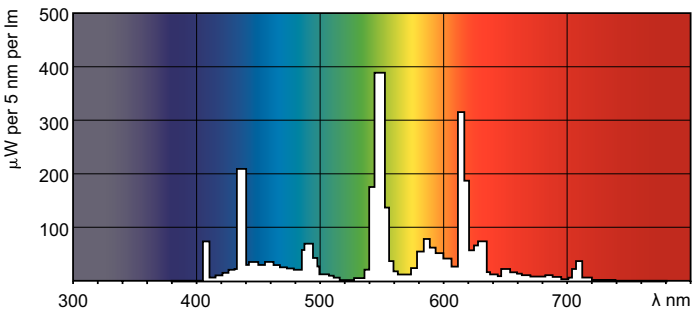

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.