MASTERColour CDM-TP

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Buisvormige gasontladingslampen van gehard glas met optimale kleurstabiliteit gedurende de gehele levensduur, voor sprankelende lichteffecten.

Waarschuwingen en veiligheid

- Lampen mogen gebruikt worden met elektronische of elektromagnetische VSA's
- Regel-VSA moet voorzien zijn van eindelevensduurbescherming (IEC 61167, IEC 62035)
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	PG12-2 [PG12-2]
Gebruiksstand	UNIVERSAL [vrij]
Levensduur tot 5% uitval (nom.)	9000 h
Levensduur tot 20% uitval (nom.)	13000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	16000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	6000 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	65 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	80 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	70 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	428
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	401
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	82 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	80

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	73,2 W
Lampstroom bij opstarten (max.)	1,4 A
Lampstroom (EM) (nom.)	0,98 A
Ontsteekpiekspanning (max.)	5000 V
Ontsteekvoedingsspanning (min.)	198 V
Herontsteektijd (minuten) (max.)	15 min
Ontsteektijd (max.)	30 s
Spanning (max.)	98 V
Spanning (min.)	82 V
Spanning (nom.)	90 V

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTERColour CDM-TP

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Nee
Opstarttijd 90% (max.)	3 min

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampafwerking	Helder
Lampvorm	T31 [T 31 mm]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	5,2 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	81 kWh

UV	
Pet (Niosh) (min.)	8 h/500lx
Kleurschadefactor D/fc (max.)	0,3

Luminaire design requirements	
Lamptemperatuur (max.)	400 °C
Lampvoettemperatuur (max.)	210 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	871150020127015
Productnaam voor bestelling	MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12
EAN/UPC - Product	8711500201270
Bestelcode	20127015
Lokale code	CDMTP70W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
SAP-materiaal	928086909230
Net Weight (Piece)	72,000 g
ILCOS-code	MTS/UB-70/830-H-PG12-2-32/149

Maatschets

D

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L	C (max)
MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12	32,00 mm	7 mm	89 mm	93 mm	91 mm	149 mm

MASTERColour CDM-TP 70W/830 PG12-2 1CT/12

Fotometrische gegevens

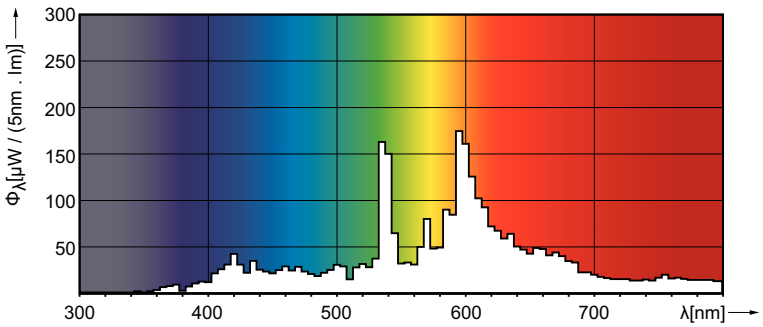

LDPO_CDM-TP_830-Spectral power distribution Colour

MASTERColour CDM-TP

Levensduur

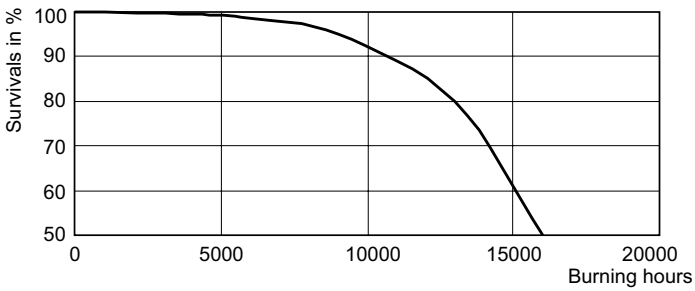

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.