

MASTER PL-S 2 Pin

MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX

De MASTER PL-S is een efficiënte compacte laagvermogen-fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt voor decoratieve en oriëntatiedoeleinden. De oorspronkelijk door Philips uitgevonden brugtechnologie garandeert optimale prestaties in de toepassing, wat meer licht en een hoger rendement mogelijk maakt dan de gebogen technologie. De 2-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektromagnetisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G23 [G23]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	6500 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	10000 h
LSF 2kh vlg specs,12h-cycl	99 %
LSF 4kh vlg specs,12h-cycl	98 %
LSF 6kh vlg specs,12h-cycl	95 %
LSF 8kh vlg specs,12h-cycl	86 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	250 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	259 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	381
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	48 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	89 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	83 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	80 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	77 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	5.4 W
Lampstroom (nom.)	0.180 A

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	2P

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	B
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER PL-S 2 Pin

Energieverbruik kWh/1000 uur	7 kWh

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927935284011
Netto gewicht (per stuk)	22.000 g
ILCOS Code	FSD-5/40/1B-I-G23


Productgegevens

Volledige productcode	871150026048270
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500260482
Bestelcode	26048270

Waarschuwingen en veiligheid

- Alleen te gebruiken met elektromagnetische VSA's
- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand
- Dimmen is niet mogelijk
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-S 5W/840/2P LM

Product	D	D1	A	B	C
MASTER PL-S 5W/840/2P 1CT/5X10BOX	28 mm	13 mm	67 mm	83 mm	105 mm

Fotometrische gegevens

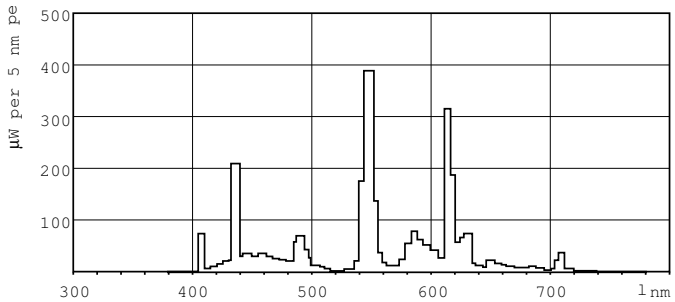

Lichtkleur /840

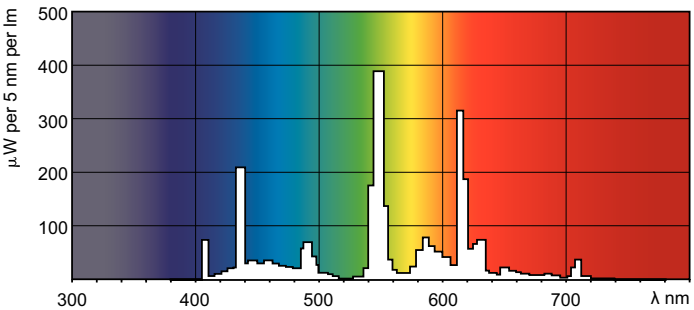

Lichtkleur /840

MASTER PL-S 2 Pin

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 22 - Wijziging van gegevens voorbehouden