PHILIPS

Lighting



MASTER TL Mini 80 kleuren

G A↑G

MASTER TL Mini Super 80 13W/827 1FM/10X25CC

Deze Miniatuur TL-lamp (buisdiameter 16 mm) is een lamp met kleine afmetingen, wat systeemminiaturisatie mogelijk maakt en de mogelijkheid biedt van werking op een laagspannings-gelijkstroomvoeding. Hij is ideaal voor toepassingen waar een betere kleurweergave en rendement (dan standaardkleuren) vereist zijn en waar de ruimte beperkt is, bijv. verlichting van hallen en trappenhuizen in appartementsgebouwen, ingebouwd in meubilair, spiegel- en kastverlichting, reclame- en noodverlichting.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Levensduur tot 10% uitval (nom.)	4000 h
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	8000 h
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	8000 h
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	827 [CCT van 2700 K]
Lichtstroom (nom.)	1000 lm
Kleuraanduiding	Gloeilamp wit
Lumenbehoud 10000 uur (nom.)	71 %
Lumenbehoud 2.000 uur (nom.)	90 %
Lumenbehoud 5.000 uur (nom.)	77 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,463
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,42
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	2700 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	77 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	13,1 W
Lampstroom (nom.)	0,170 A
Spanning (nom.)	90 V

MASTER TL Mini 80 kleuren

Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja


Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	T5 [16 mm (T5)]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	2,5 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	14 kWh
EPREL-registratienummer	423501

Productgegevens	
Volledige productcode	871150070476427

Productnaam voor bestelling	MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX
EAN/UPC - Product	8711500704764
Bestelcode	70476427
Lokale code	TL13W827
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	250
SAP-materiaal	928001508250
Net Weight (Piece)	40,200 g
ILCOS-code	FD-13/27/1B-E-G5


Maatschets




Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

MASTER TL Mini Super 80 13W/827 FAM/10X25BOX

Fotometrische gegevens

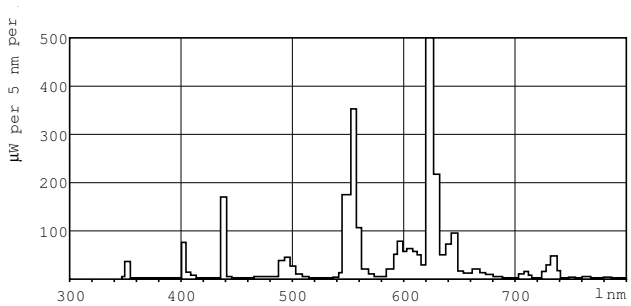

LDPB_TL8MINI_827-Spectral power distribution B/W

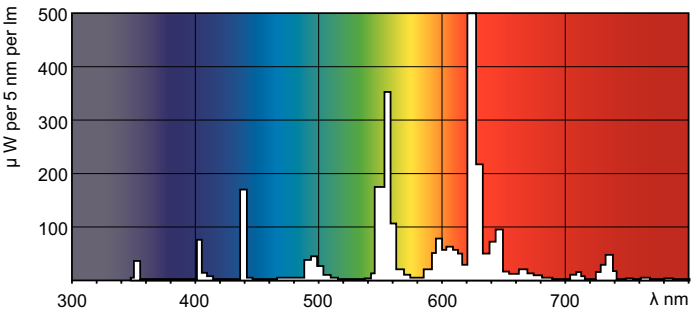

LDPO_TL8MINI_827-Spectral power distribution Colour

MASTER TL Mini 80 kleuren

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.

www.lighting.philips.com
2022, augustus 8 - Wijziging van gegevens voorbehouden