

TL-M Rapid Start

TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25

De TL-M RS (Rapid Start) Super 80-lamp (buisdiameter 38 mm) levert meer lumen per watt en een betere kleurweergave dan de standaard TL-kleuren. De lamp heeft een externe siliconencoating en een externe ontsteekstrip. Hij is geschikt voor situaties waar lage temperaturen en hoge vochtigheid een snelle en stabiele ontsteking vereisen. Rapid Start-lampen kunnen ontstoken worden zonder starter.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13000 h
Systeembeschrijving	Snelle Start (RS)

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3100 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Lumenbehoud 10.000 uur (nom.)	84 %
Lumenbehoud 2000 uur (nom.)	92 %
Lumenbehoud 5000 uur (nom.)	89 %
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	381
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (nom.)	78 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	85

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	39.5 W
Lampstroom (nom.)	0.430 A
Spanning (nom.)	103 V

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	8.0 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	47 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150072462540
Productnaam voor bestelling	TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25
EAN/UPC - Product	8711500724625
Bestelcode	72462540
Local Code	TLM40W840RS
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	25
Materiaalnr. (12NC)	928030508471
Netto gewicht (per stuk)	268.600 g
ILCOS Code	FD-40/40/1B-LC/P-G13


Wijziging van gegevens voorbehouden

TL-M Rapid Start

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




Product	D	A	B	B	C
TL-M RS Super 80 40W/840 1SL/25	40.5 mm	1199.4 mm	1206.5 mm	1204.1 mm	1213.6 mm

TL-M 40W/840 RS

Fotometrische gegevens

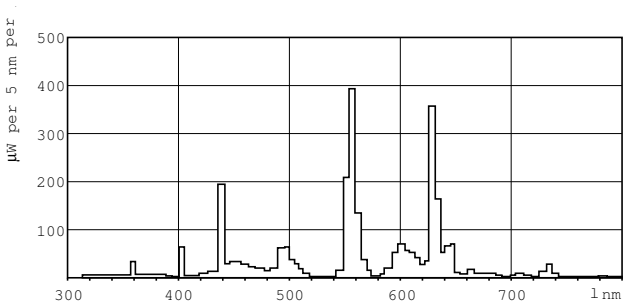

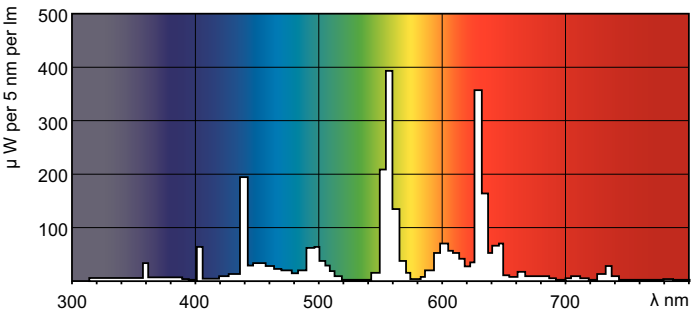

© 2016 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.