

MASTER PL-T TOP 4 Pin

MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10CC

De MASTER PL-T TOP is een efficiënte compacte fluorescentielamp, die typisch wordt gebruikt in downlights voor algemene verlichting in winkel-, horeca- en kantoortoepassingen die hogere verlichtingsniveaus vereisen. De amalgaamtechnologie van Philips garandeert optimale prestaties in toepassingen met een breed temperatuurbereik, wat significant hogere niveaus van lichtopbrengst en rendement mogelijk maakt. De 4-pins uitvoering is ontworpen om te kunnen werken op een elektronisch VSA en wordt geleverd met een lampvoet die geschikt is voor insteken/uittrekken.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	GX24Q-5 [GX24q-5]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	13000 h
LSF voorvrw 2kh vlg spec,3h	99 %
LSF voorvrw 4kh vlg spec,3h	98 %
LSF voorvrw 6kh vlg spec,3h	97 %
LSF voorvrw 8kh vlg spec,3h	90 %

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	4300 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3900 lm
Kleuraanduiding	Koel Wit (CW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	380
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	379
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Lichtrendement lamp (opgegeven) (min.)	76 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	82
Lm-beh.fact 2kh vlg specs	92 %
Lm-beh.fact 4kh vlg specs	88 %
Lm-beh.fact 6kh vlg specs	85 %
Lm-beh.fact 8kh vlg specs	84 %
Lm-beh.fact 12kh vlg specs	81 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	57 W
Lampstroom (nom.)	0.320 A

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER PL-T TOP 4 Pin

Temperatuur	
Ontwerptemperatuur (nom.)	28 °C

Regelsystemen en Dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en Behuizing	
Lampvoetinformatie	4P


Goedkeuring en Toepassing	
Energie-efficiëntielabel (EEL)	A
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	1.4 mg
Energieverbruik kWh/1000 uur	56 kWh

Productgegevens	
Volledige productcode	871150061034870
Productnaam voor bestelling	MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Product	8711500610348
Bestelcode	61034870
Local Code	PLTTOP57W8404P
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	50
Materiaalnr. (12NC)	927912484069
Netto gewicht (per stuk)	101.000 g
ILCOS Code	FSM6H-57/40/1B-L/P-GX24q=5

Waarschuwingen en veiligheid

- De lichttechnische en elektrische eigenschappen van de lamp worden beïnvloed door de gebruiksomstandigheden, d.w.z. de omgevingstemperatuur en de brandstand, en door het toegepaste HF-VSA
- Kortere lamplevensduur bij vaak schakelen en niet goed voorverwarmde elektroden
- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.


Maatschets




PL-T TOP 57W/840/4P A

Product	D	A	B	C
MASTER PL-T TOP 57W/840/4P 1CT/5X10BOX	41 mm	157.7 mm	182.0 mm	197.7 mm

Fotometrische gegevens

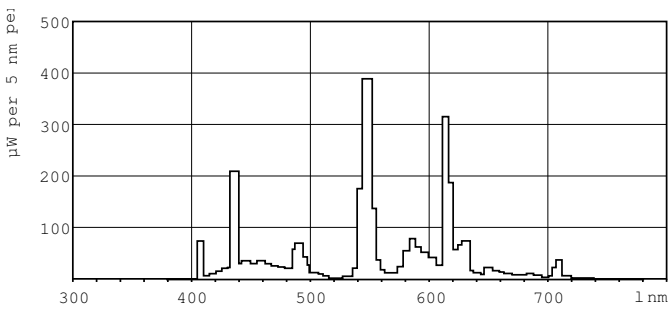

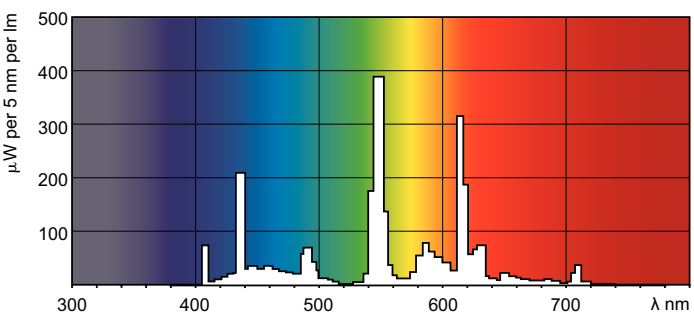

MASTER PL-T TOP 4 Pin

© 2017 Philips Lighting Holding B.V. Alle rechten voorbehouden. Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Philips Lighting Holding B.V. en hun respectieve eigenaren.

www.lighting.philips.com
2017, maart 23 - Wijziging van gegevens voorbehouden