

MASTER TL5 Circular

MASTER TL5 CIRCULAR 55W/830 1CT/10

Deze cirkelvormige TL5-lamp (buisdiameter 16 mm) biedt uitgebreide ontwerpmogelijkheden. De slanke buis laat het toe uiterst vlakke armaturen te realiseren en maakt een omnidirectionele lichtverdeling mogelijk. Hij is geschikt voor een brede reeks professionele en semi-professionele toepassingen, en is ideaal voor gebruik in winkels, kantoren en openbare ruimten met een onconventionele indeling.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	2GX13 [2GX13]
Levensduur tot 50% uitval voorverwarmd (nom.)	12000 h
LSF voorverwarmd 2.000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 4.000 uur gespec.	99 %
LSF voorverwarmd 6.000 uur gespec.	96 %
LSF voorverwarmd 8.000 uur gespec.	89 %
LSF voorverwarmd 16.000 uur gespec.	10 %
LSF voorverwarmd 20..000 uur gespec.	1 %
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	830 [CCT of 3000K]
Lichtstroom (nom.)	4210 lm
Lichtstroom (gespec.) (nom.)	4200 lm
Kleuraanduiding	Warmwit (WW)
Chromaticiteitscoördinaat X (nom.)	0,44
Chromaticiteitscoördinaat Y (nom.)	0,403
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	3000 K
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	76 lm/W
Kleurweergave-index (nom.)	81
LLMF 2.000 uur gemeten	91 %
LLMF 4.000 uur gemeten	87 %
LLMF 6.000 uur gemeten	84 %
LLMF 8.000 uur gemeten	81 %
LLMF 12.000 uur gemeten	77 %
LLMF 16.000 uur gemeten	74 %
LLMF 20.000 uur gemeten	72 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	55,7 W
Lampstroom (nom.)	0,550 A

Wijziging van gegevens voorbehouden

MASTER TL5 Circular


Regelsystemen en dimmers	
Dimbaar	Ja

Mechanische eigenschappen en behuizing	
Lampvorm	C-T5 [C-T 16 mm]

Goedkeuring en toepassing	
Energie-efficiëntieklasse	G
Kwikinhoud (Hg) (max.)	4 mg
Kwikinhoud (Hg) (nom.)	4 mg
Energieverbruik kWh/1.000 uur	56 kWh
EPREL-registratienummer	423622

Productgegevens	
Volledige productcode	871150064279025
Productnaam voor bestelling	MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10
EAN/UPC - Product	8711500642790
Bestelcode	64279025
Lokale code	TL5C55W830
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
SAP-materiaal	927965783013
Net Weight (Piece)	0,110 kg
ILCOS-code	FSCH-55/30/1B-L/P-2GX13-16


Maatschets




MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10

Product	D (max)	D (min)	E (min)	E (max)	I (min)	I (max)
MASTER TL5 Circular 55W/830 1CT/10	18 mm	14 mm	293 mm	305 mm	260 mm	272 mm

Fotometrische gegevens

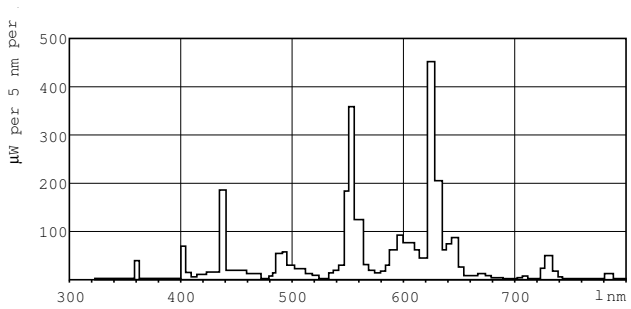


Lichtkleur /830

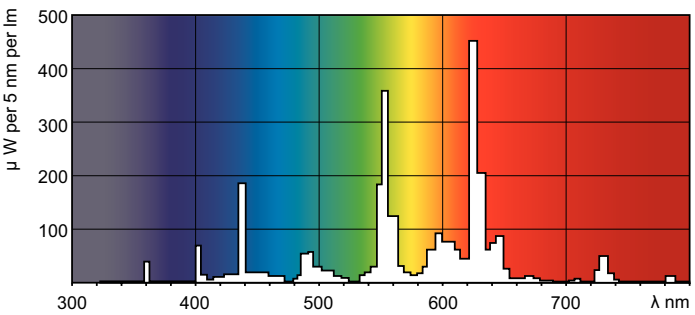


Lichtkleur /830

MASTER TL5 Circular


Levensduur

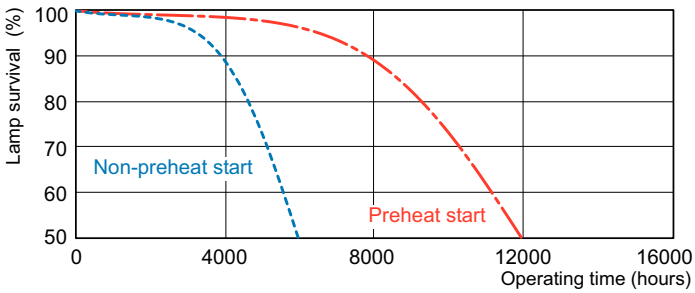

LDLE_TL5-C8_0001-Life expectancy diagram

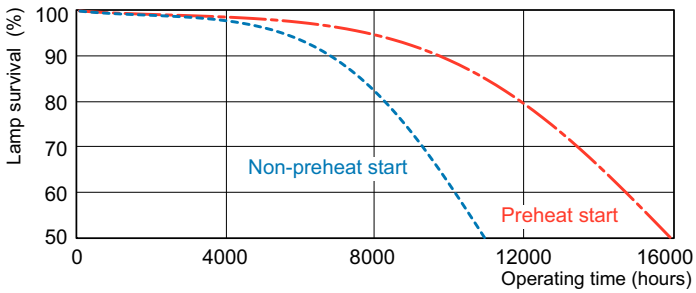

LDLE_TL5-C8_0002-Life expectancy diagram

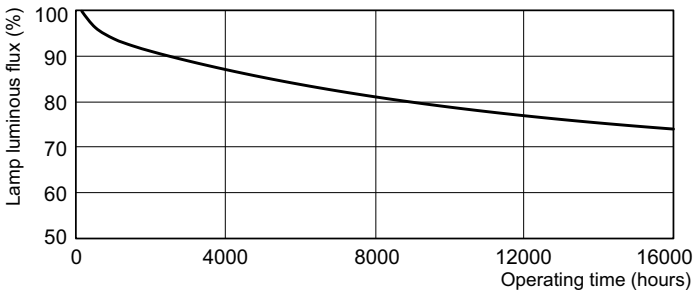

LDLM_TL5-C8_0001-Lumen maintenance diagram

© 2022 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.