


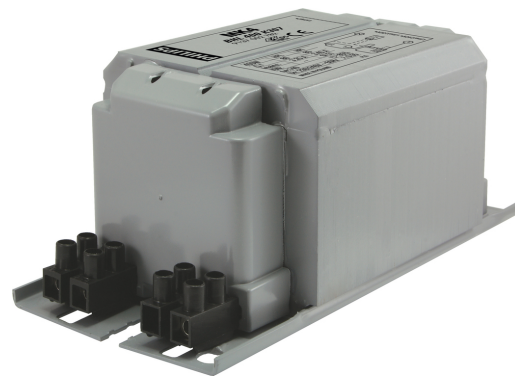

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Geïmpregneerde elektromagnetische koper/ijzer-VSA's voor HPL-, HPI (Plus)- en SON-H-lampen

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K307
Vormgeving	BC2-160
Lamptype	HPL/HPI
Aantal lampen	1 piece/unit
Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V (standaard) of 240 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0.85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	2.15 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	3.25/3.4 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0.55
Vermogensverliezen (nom.)	25.8/27 W
Bedrading	
Striplengte draad	7.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	1.00-2.50 mm ²

Connectortype	Schroef
Systeemeigenschappen	
Condensator	45µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	400 W
Aanbevolen ontsteker	no ignitor for HPL-N for HPI-T ignitor SI51 (913619519966)


Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	130 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	80/85 °C

Productgegevens	
Volledige productcode	872790088703700
Productnaam voor bestelling	BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160
EAN/UPC - Product	8711500881595
Bestelcode	88703700
Local Code	BHL400K307
Numerator - Aantal per pak	1

HID-Basic BHL MK4 (HPL/HPI)

Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaaln. (12NC)	913700278226
Netto gewicht (per stuk)	3.240 kg

Maatschets



BHL 400 K307 230/240V 50Hz BC2-160

Product	D1	C1	A1	A2	B1
---------	----	----	----	----	----

